




Zjazd z kostki betonowej

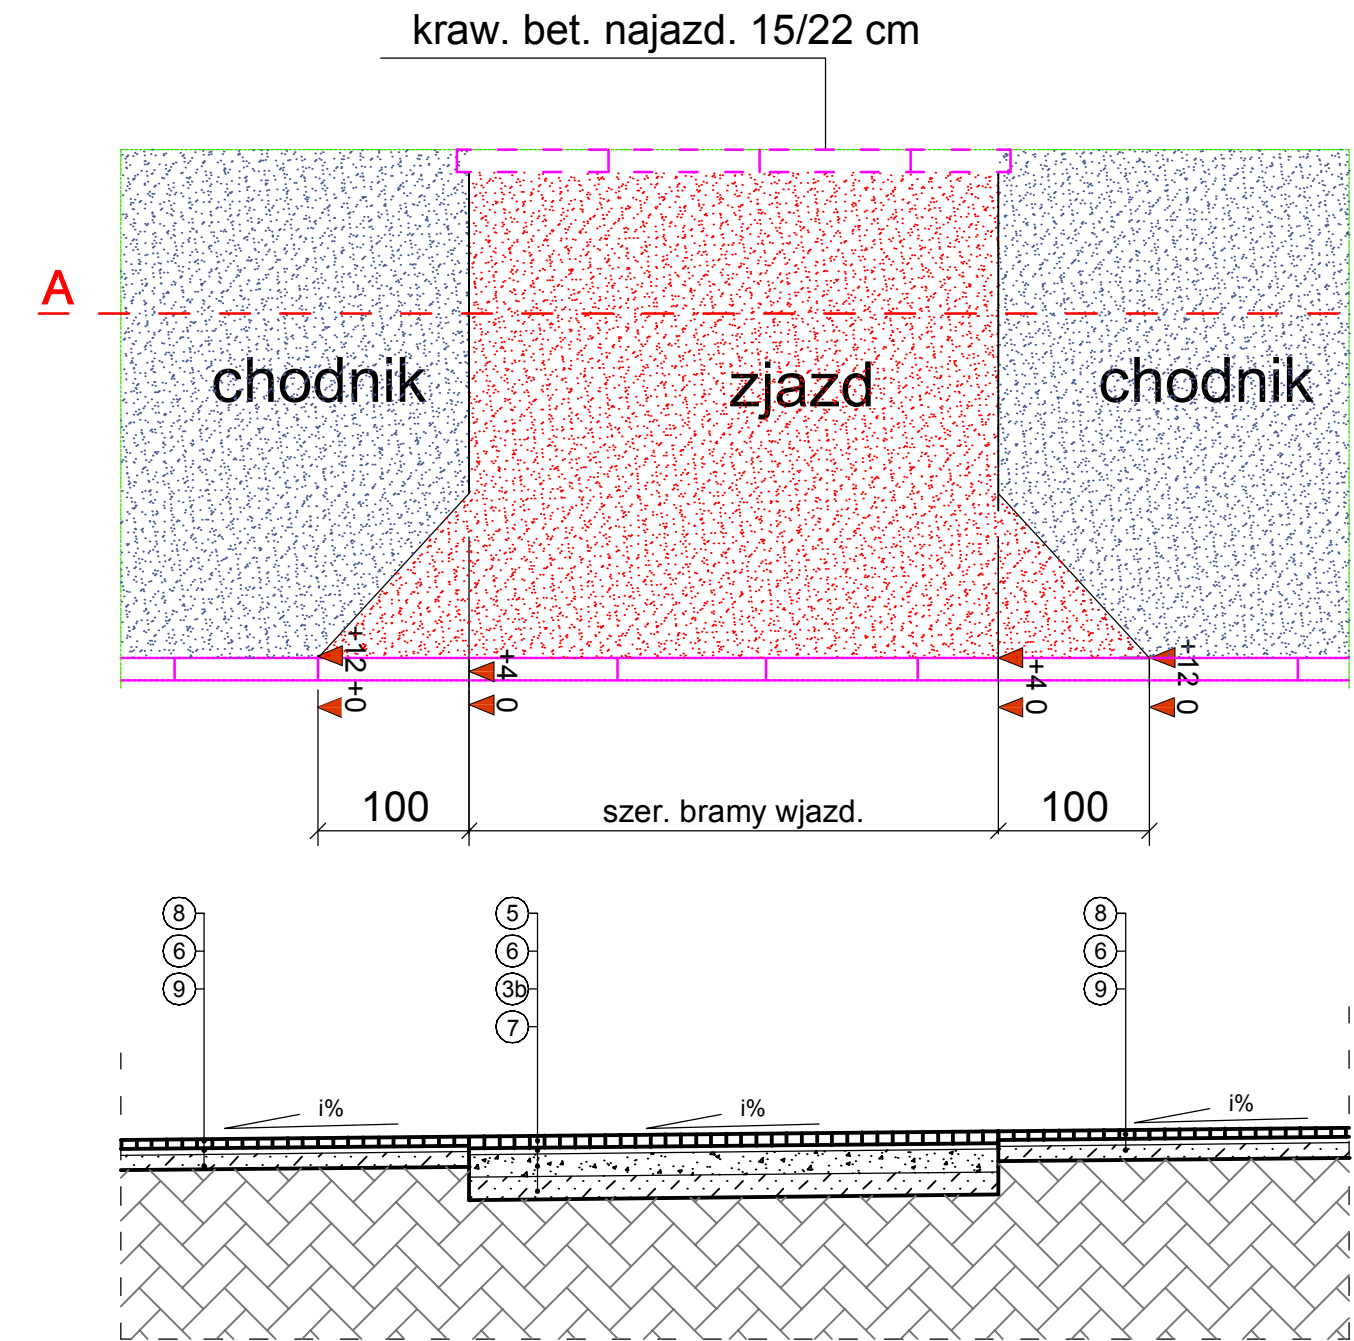


Zjazd bitumiczny
(wyokrąglony łukiem)

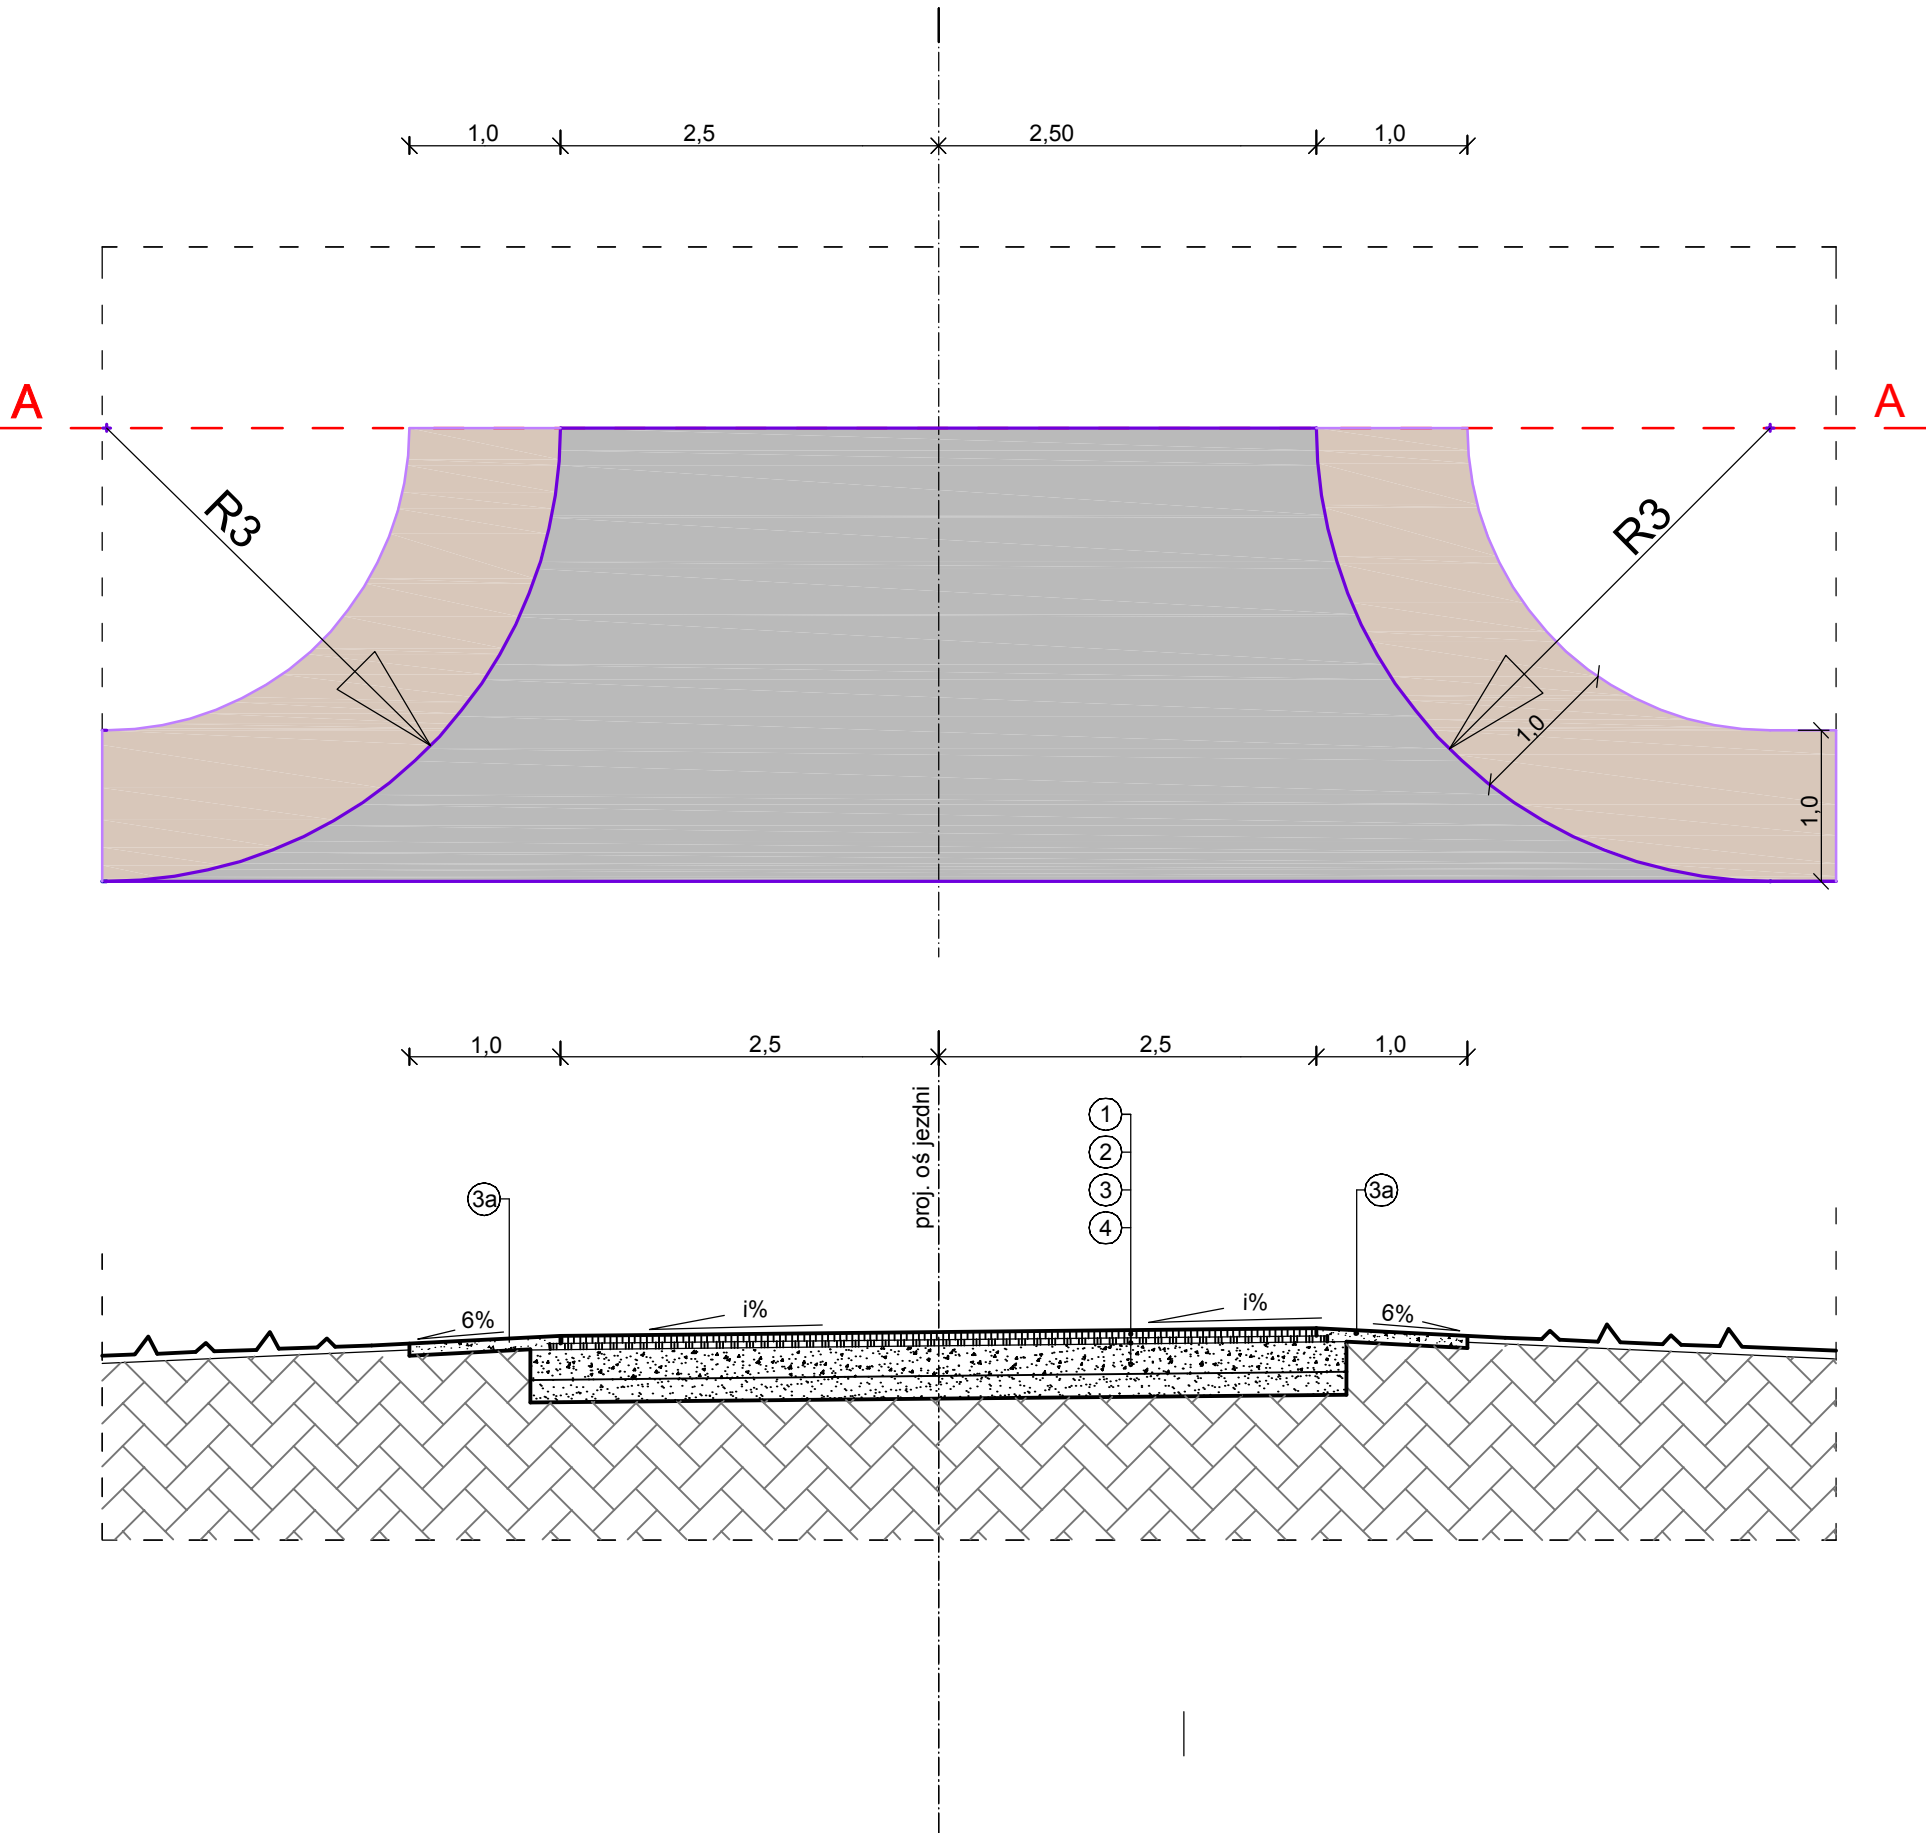

Zjazd bitumiczny

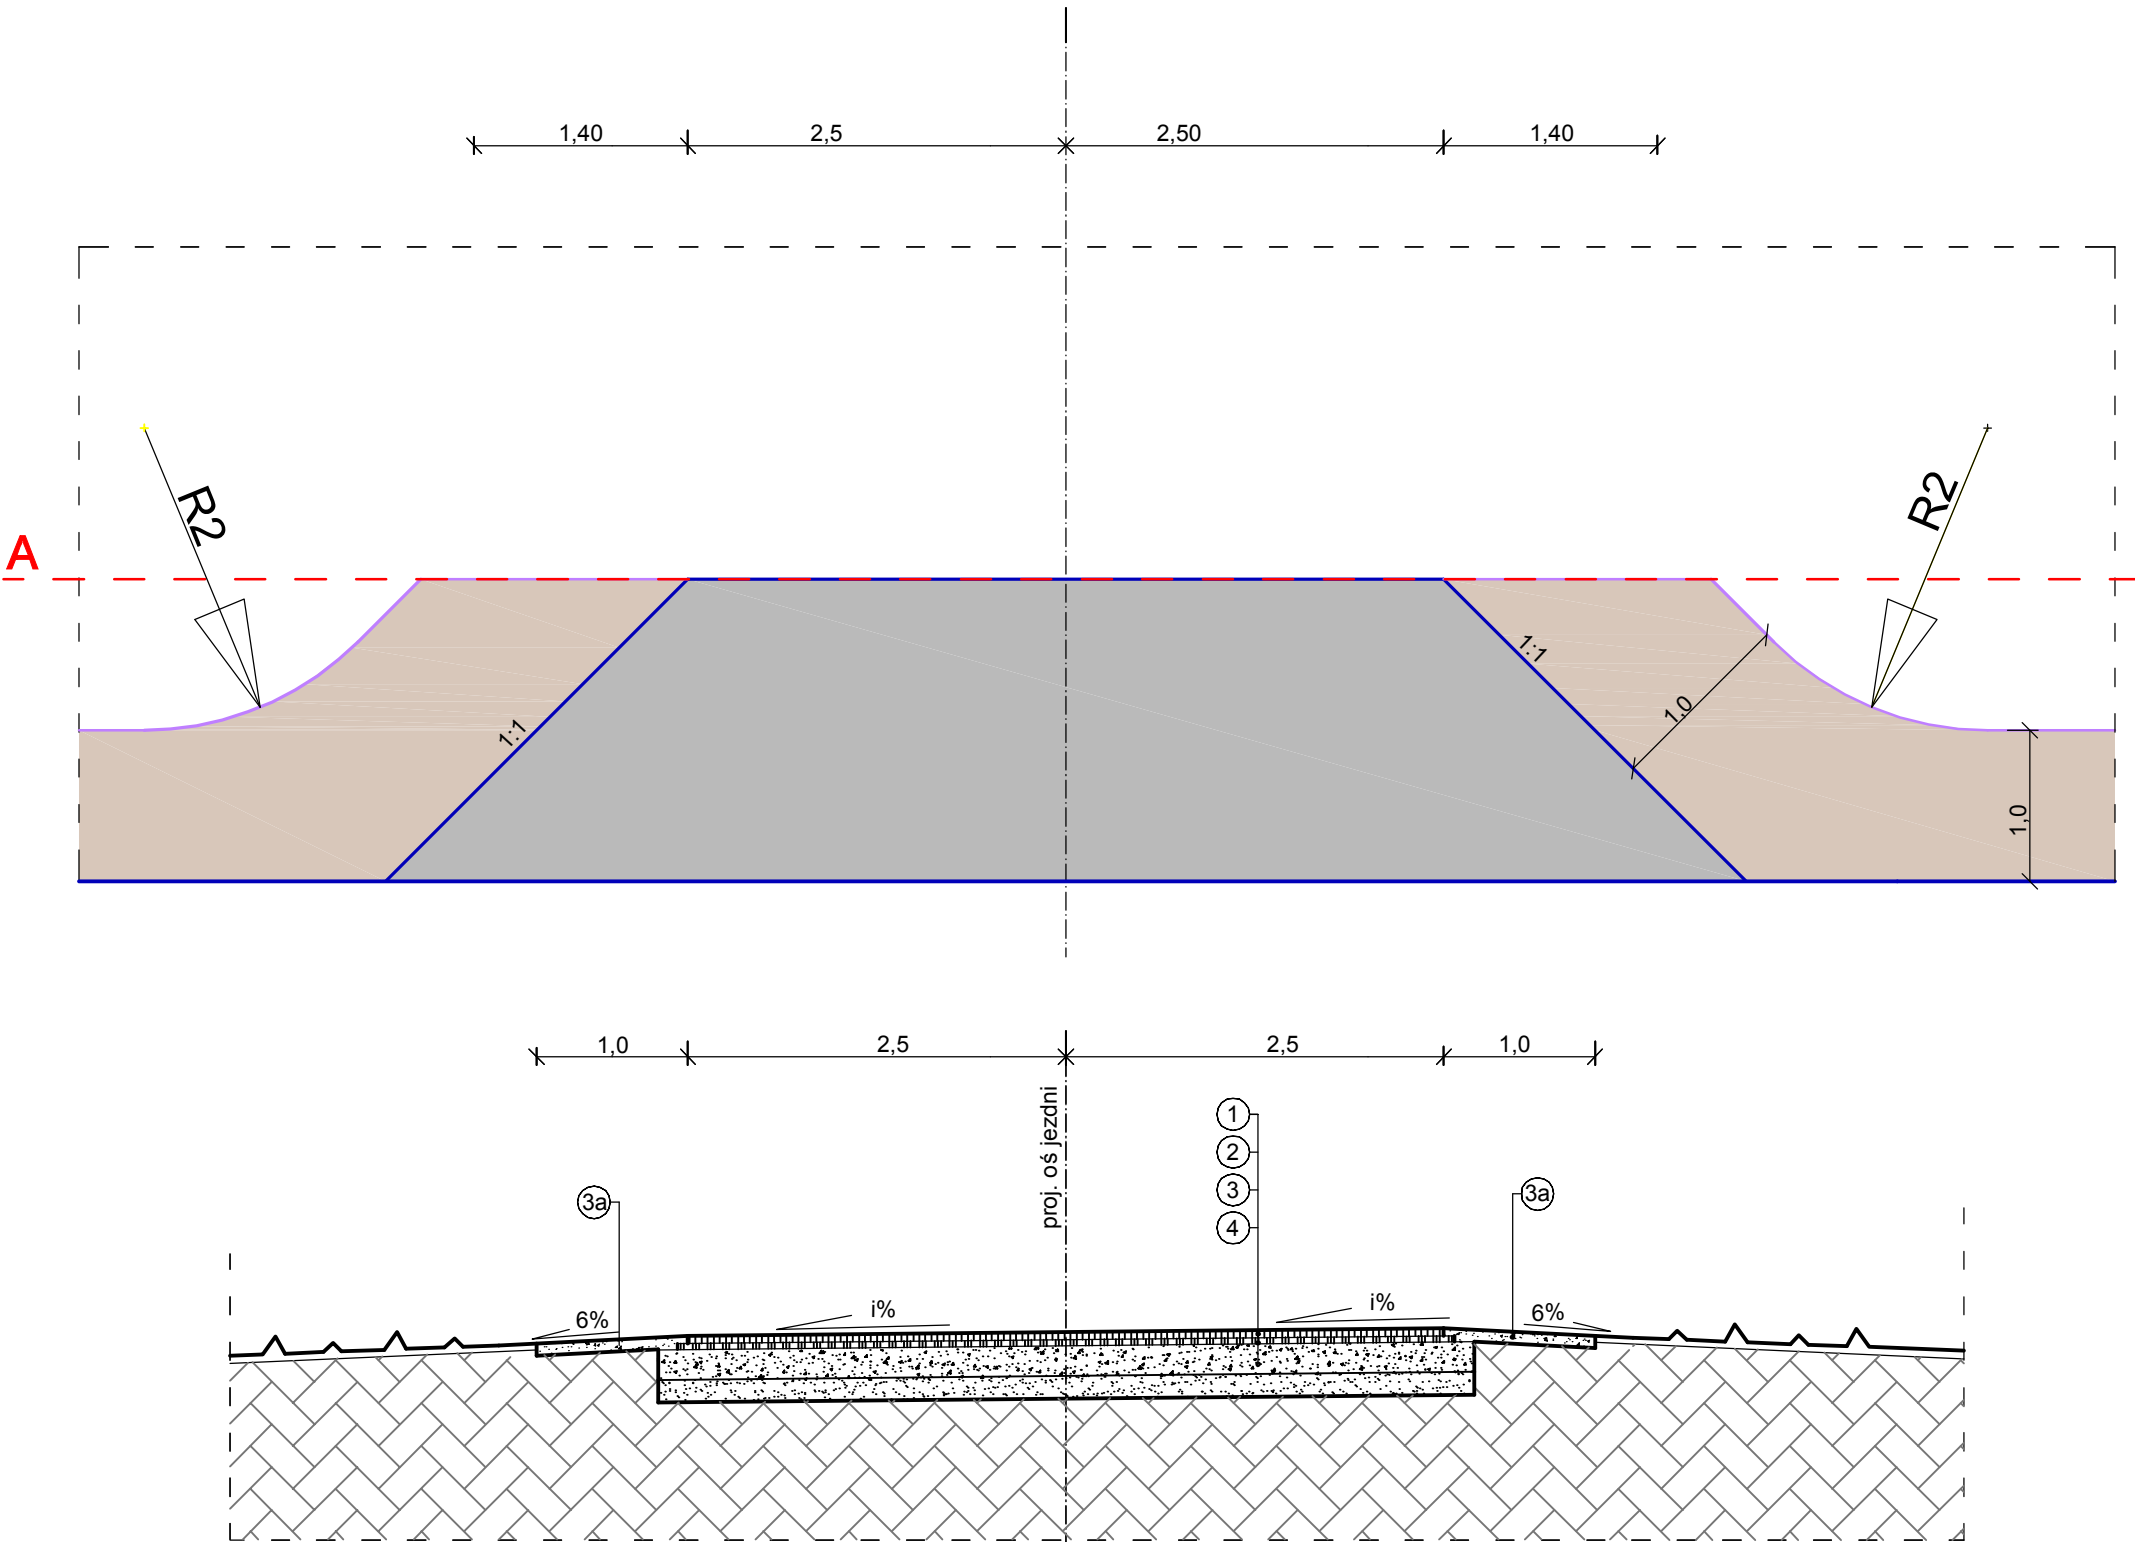

Zjazd żwirowy

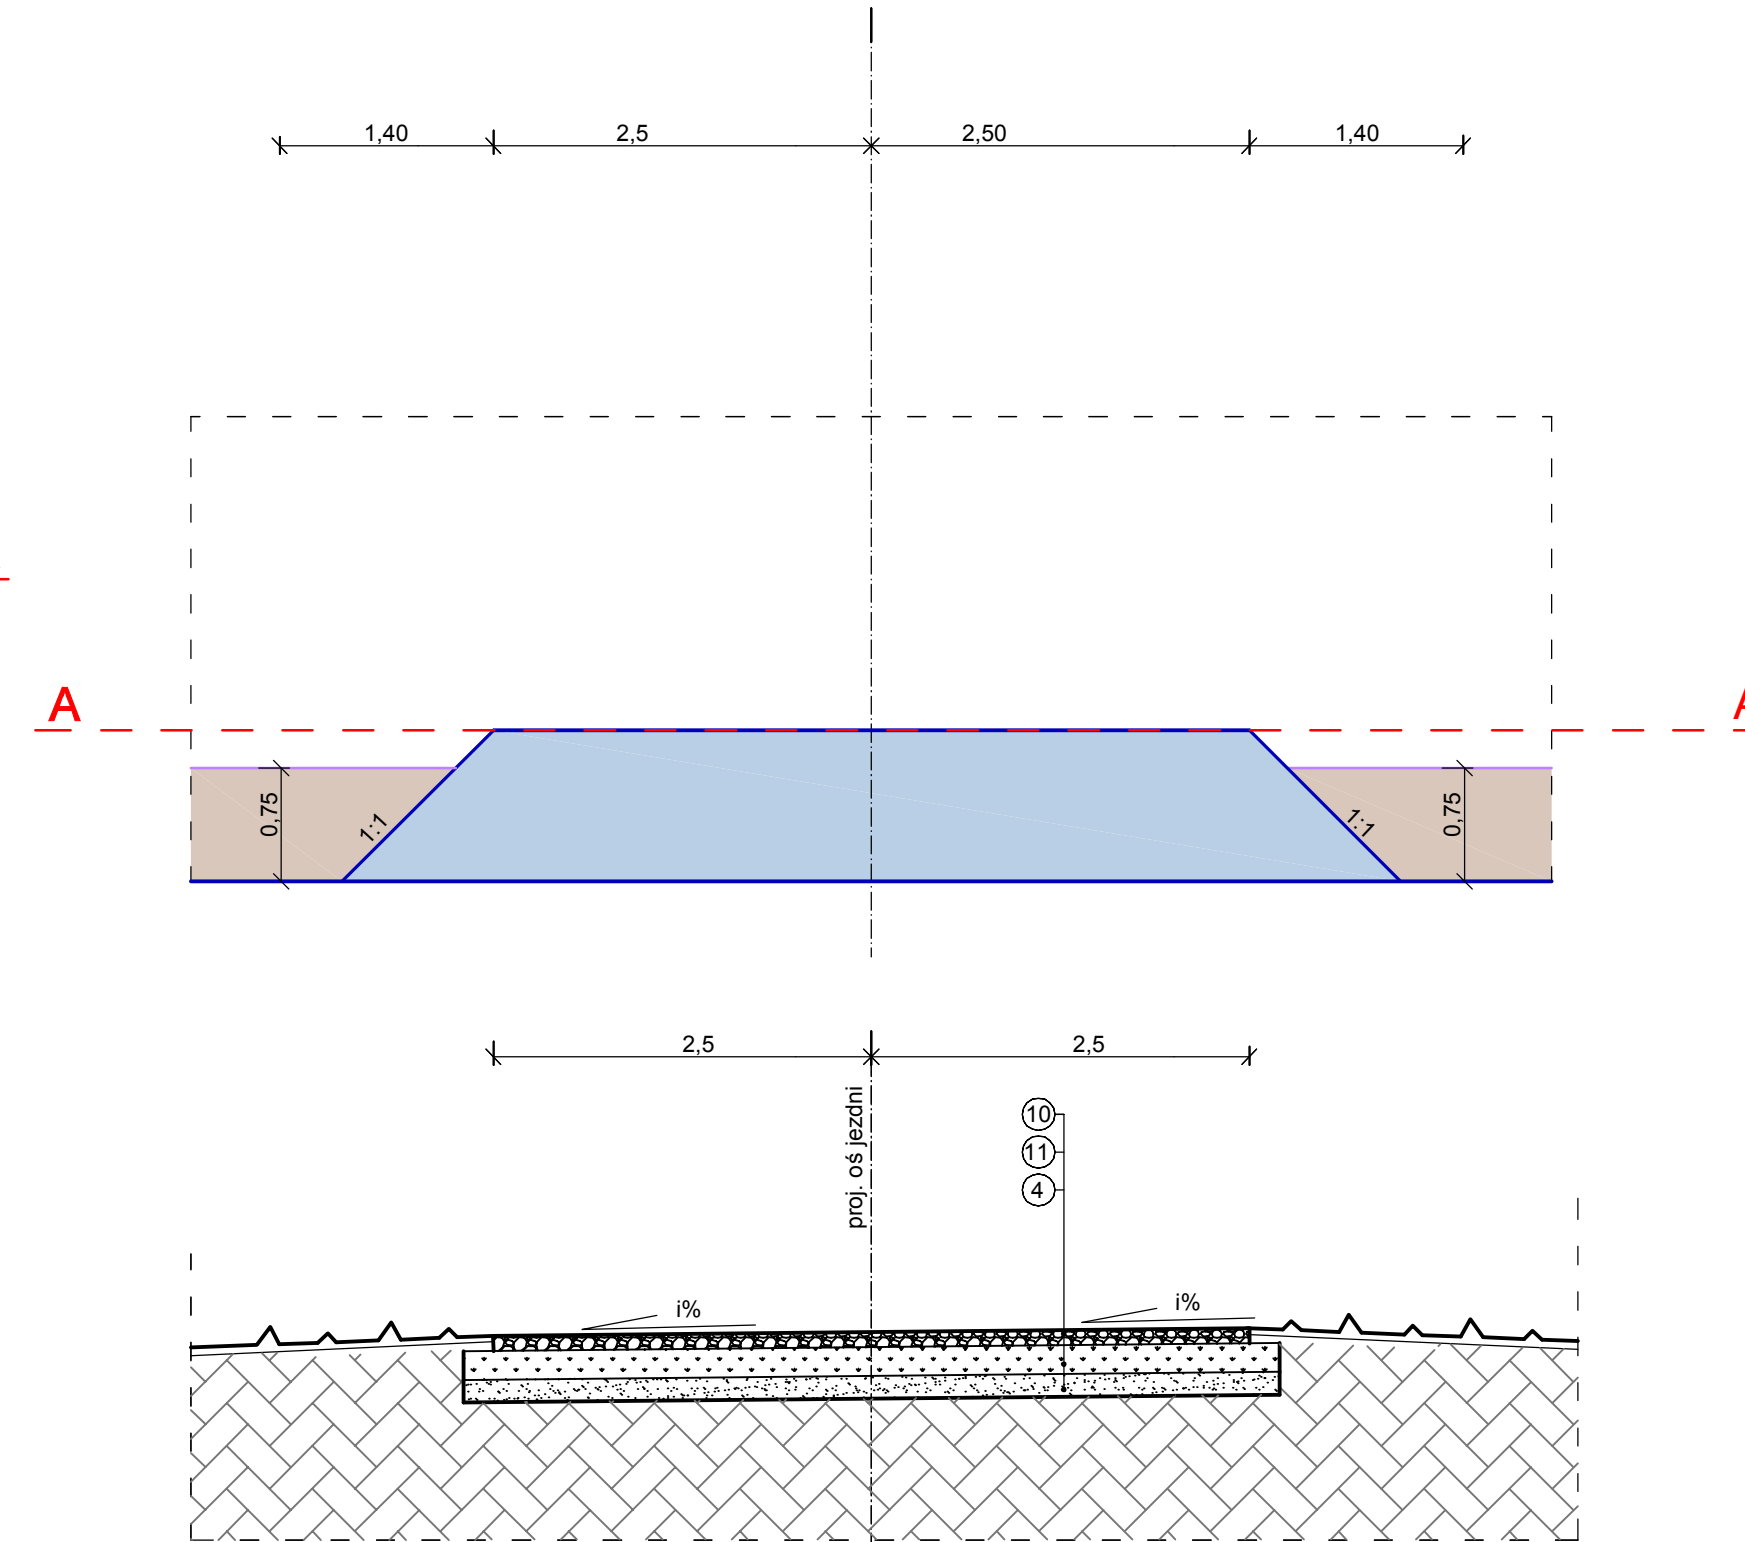

- LEGENDA:
- 1) warstwa ścierna z AC11S asfalt D50/70, kat. ruchu KR2, gr. 4 cm
 - 2) warstwa wiążąca z AC16W, asfalt D50/70, kat. ruchu KR2, gr. 5 cm
 - 3) podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm
 - 3a) pobocze z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm
 - 3b) podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm
 - 4) w-wa odsączająca z pospółki gr. 15 cm
 - 5) nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm (kol. czerwony)
 - 6) podsypka cem. - piaskowa (1:4) grubości 4 cm
 - 7) podbudowa pomocnicza z kr. nat. stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15 cm
 - 8) nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm (kol. szary)
 - 9) podbudowa z kr. nat. stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 10 cm
 - 10) nawierzchnia z miesz. kr. lam. 0/31,5 gr. 10 cm wraz warstwą klinującą z klinca 5/20mm w ilości 50kg/m2
 - 11) w-wa podbudowy z kr. nat. 0/63 stab. mech. gr. 20 cm

PPI PROJEKT Bogusław Lipiński Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz tel.: 0 663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.pl				
Investor:	Wójt Gminy Radziłów Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów			Nr rys:
Nazwa i adres inwestycji:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 104158B, 162717B ORAZ PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 162717B W MSC. KLIMASZEWNICA			5.
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ NORMALNY - ZJAZDY			Strona:
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis
PROJEKTANT	drogowa	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL/0033/PWOD/11	
SPRAWDZAJĄCY	drogowa	inż. Krzysztof Święcki	PDL/0004/PWOK/04	
Wąsosz, 29 listopad 2019 r.				skala: 1:50