




Zjazd z kostki betonowej

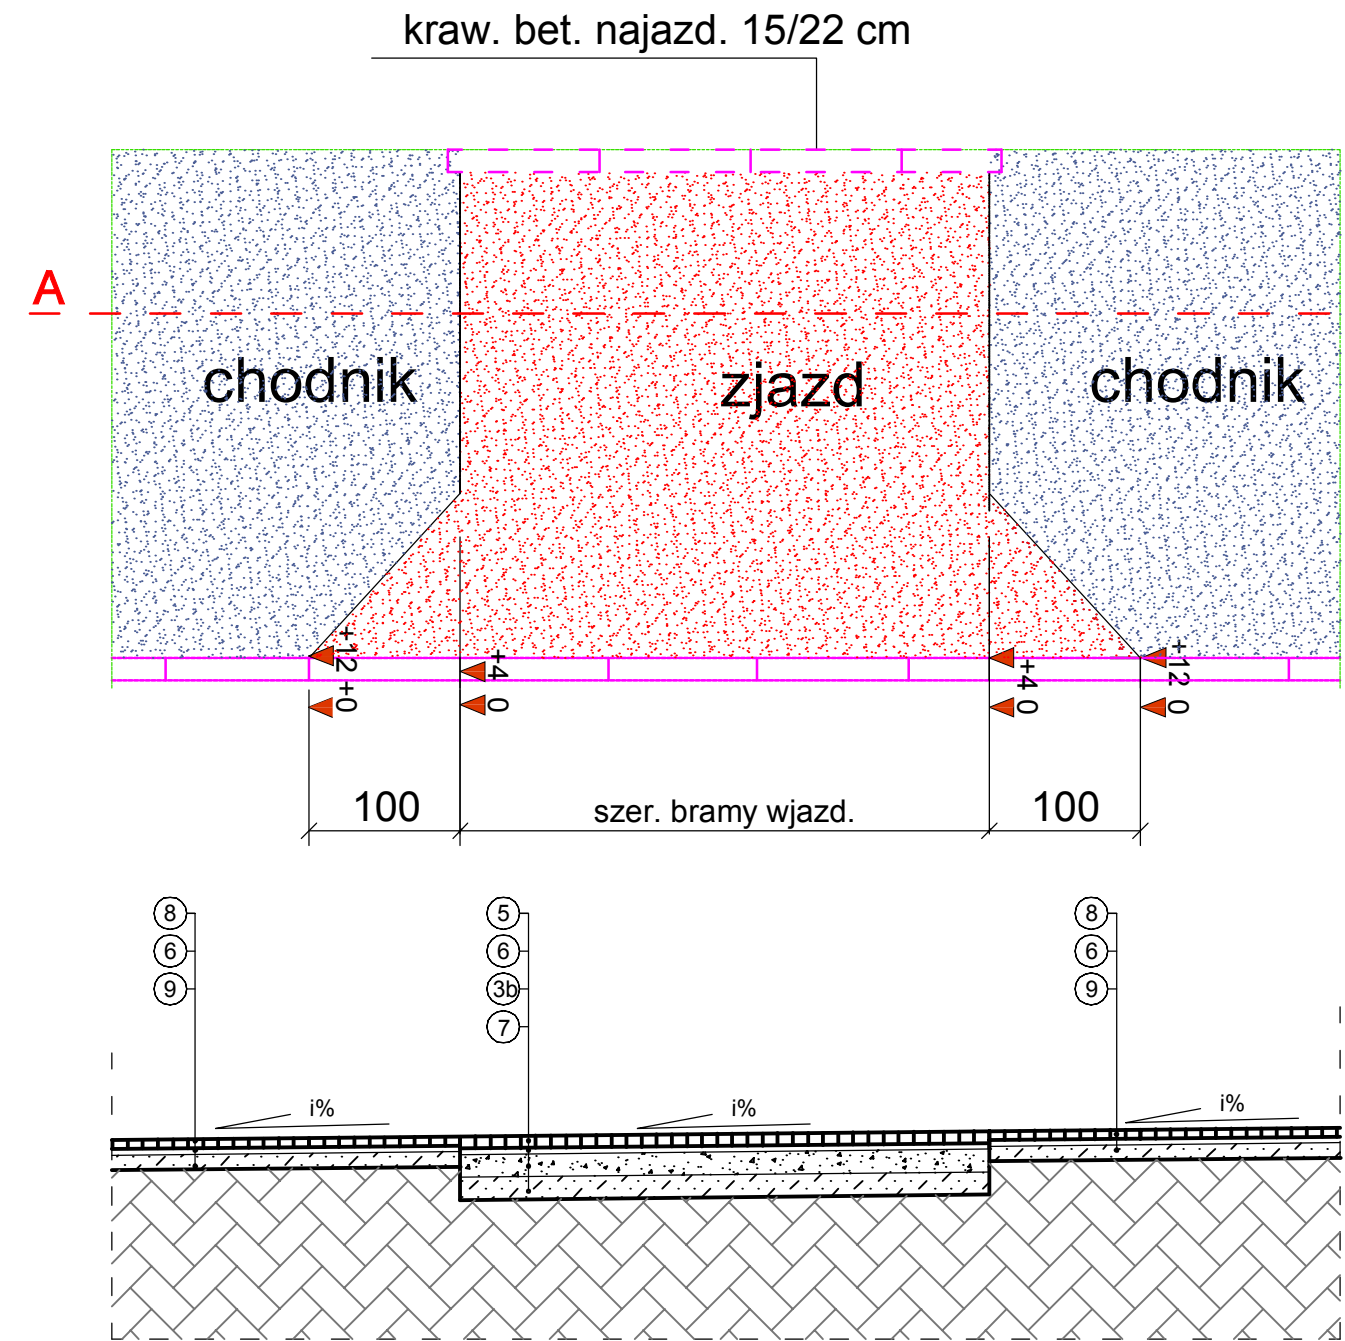


Zjazd bitumiczny  
(wyokrąglony łukiem)

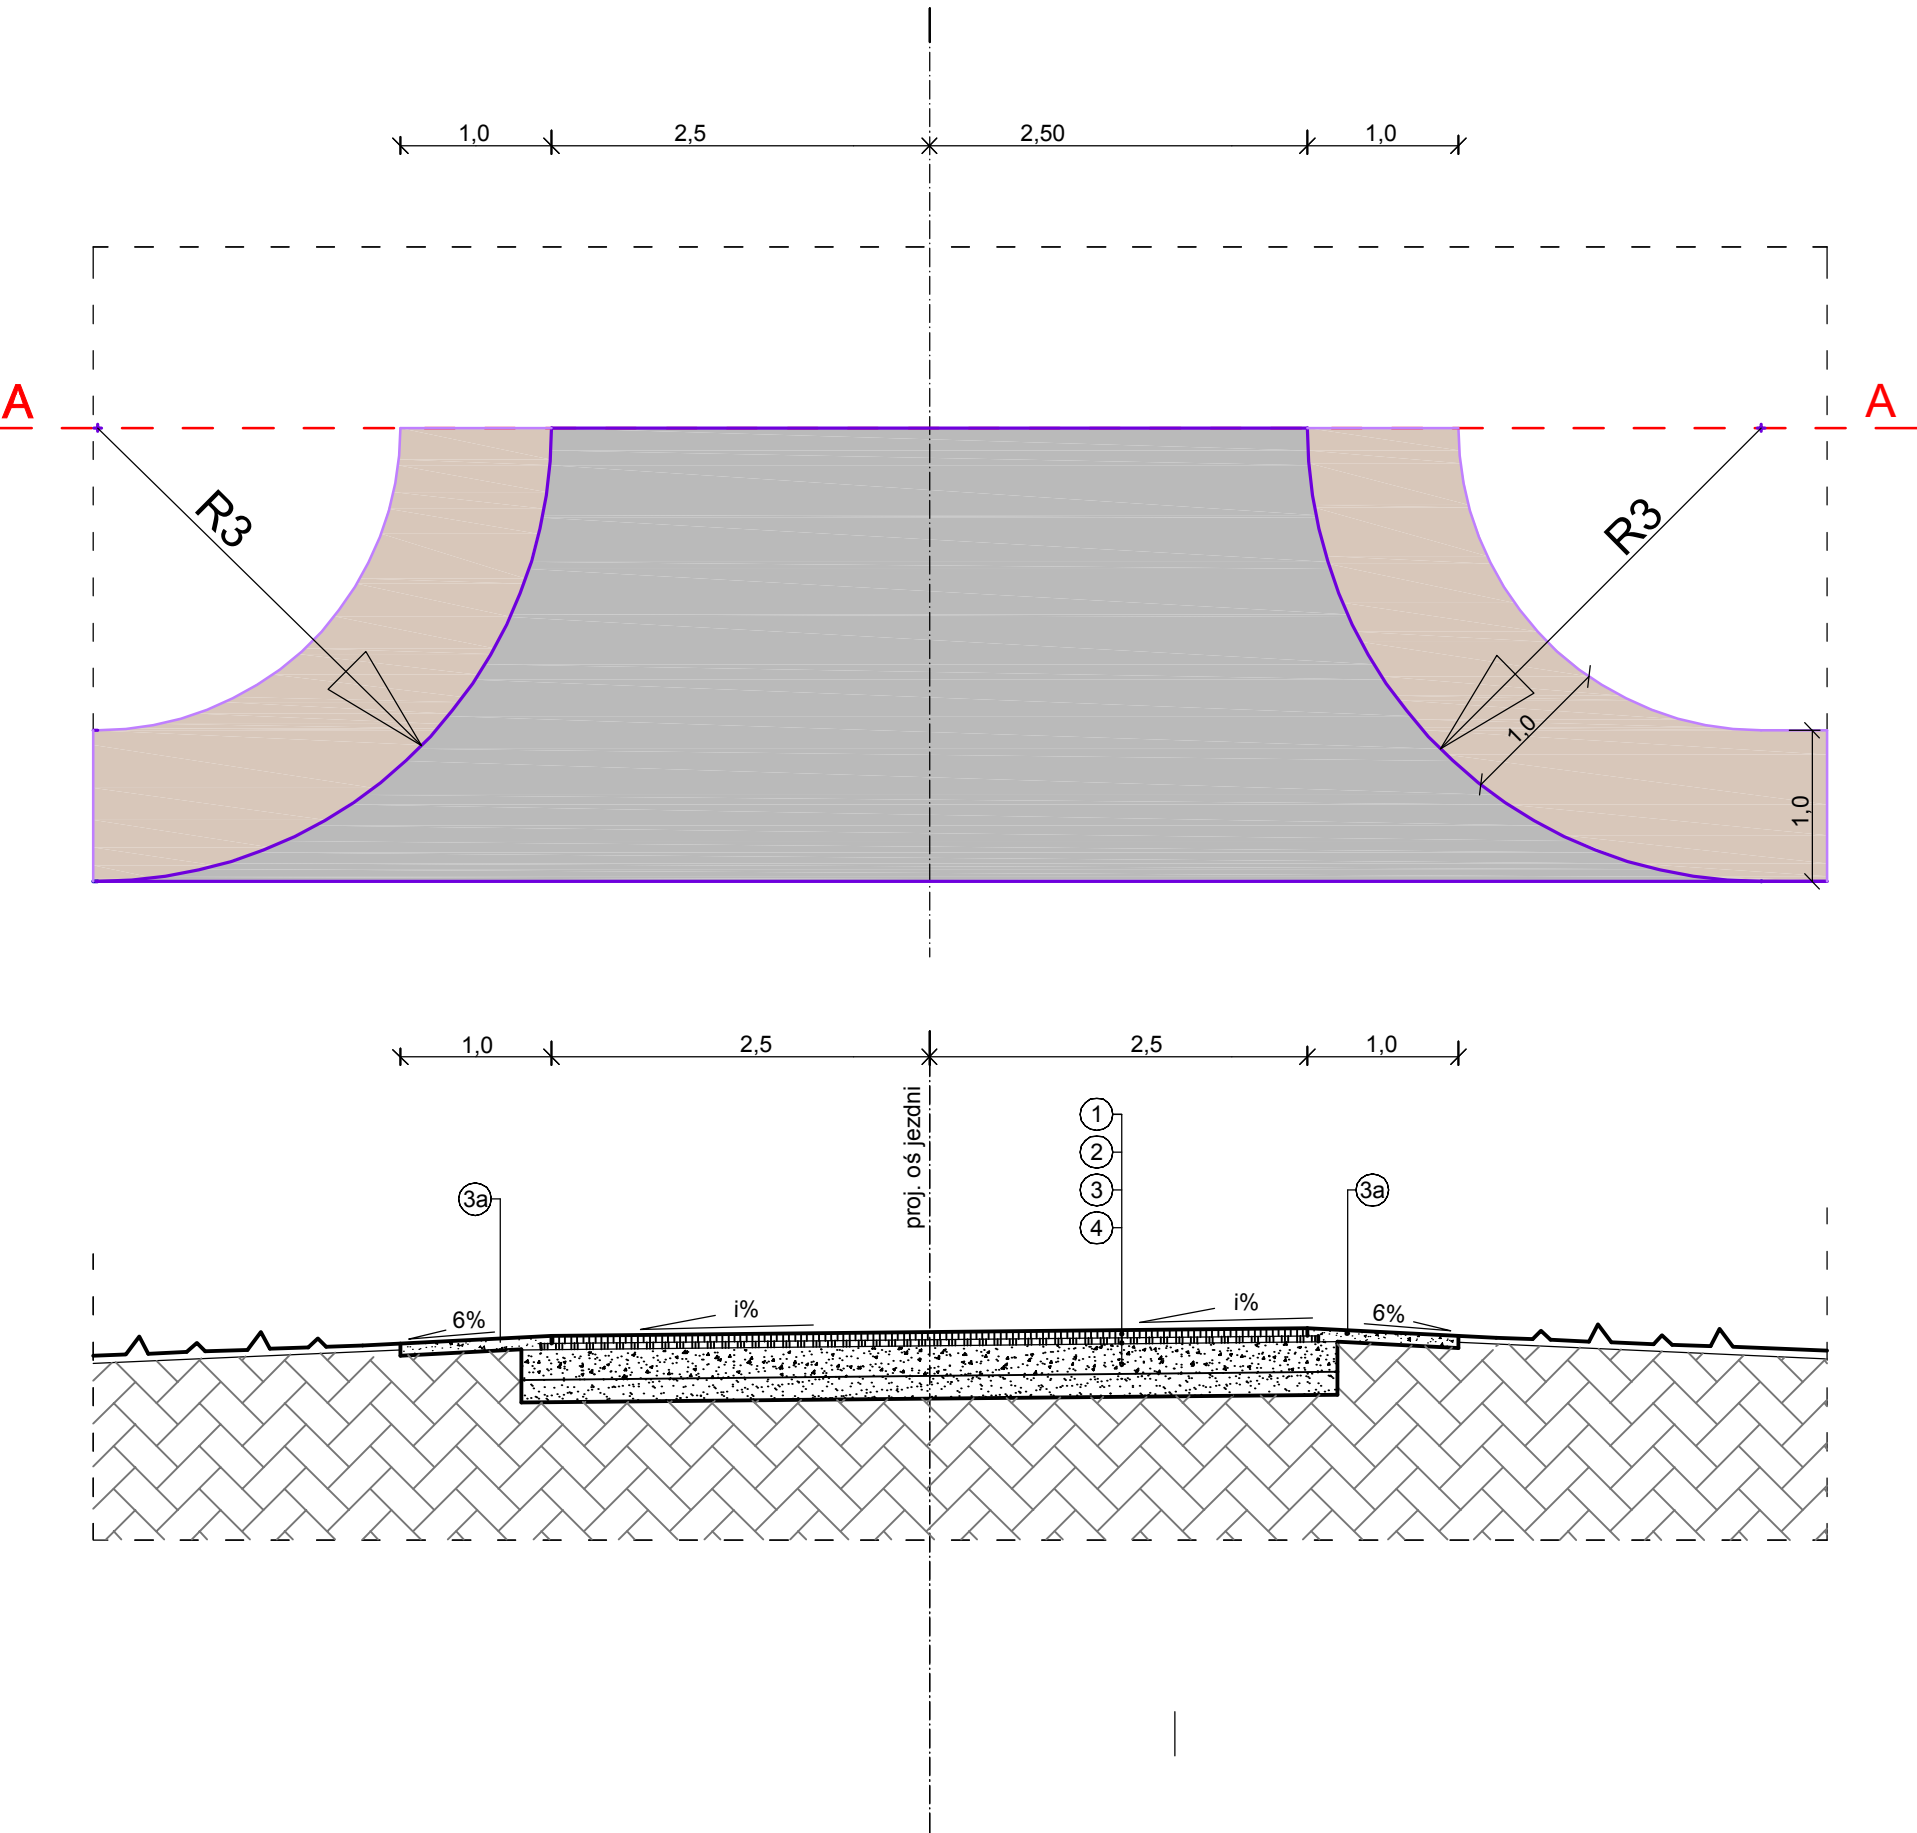

Zjazd bitumiczny

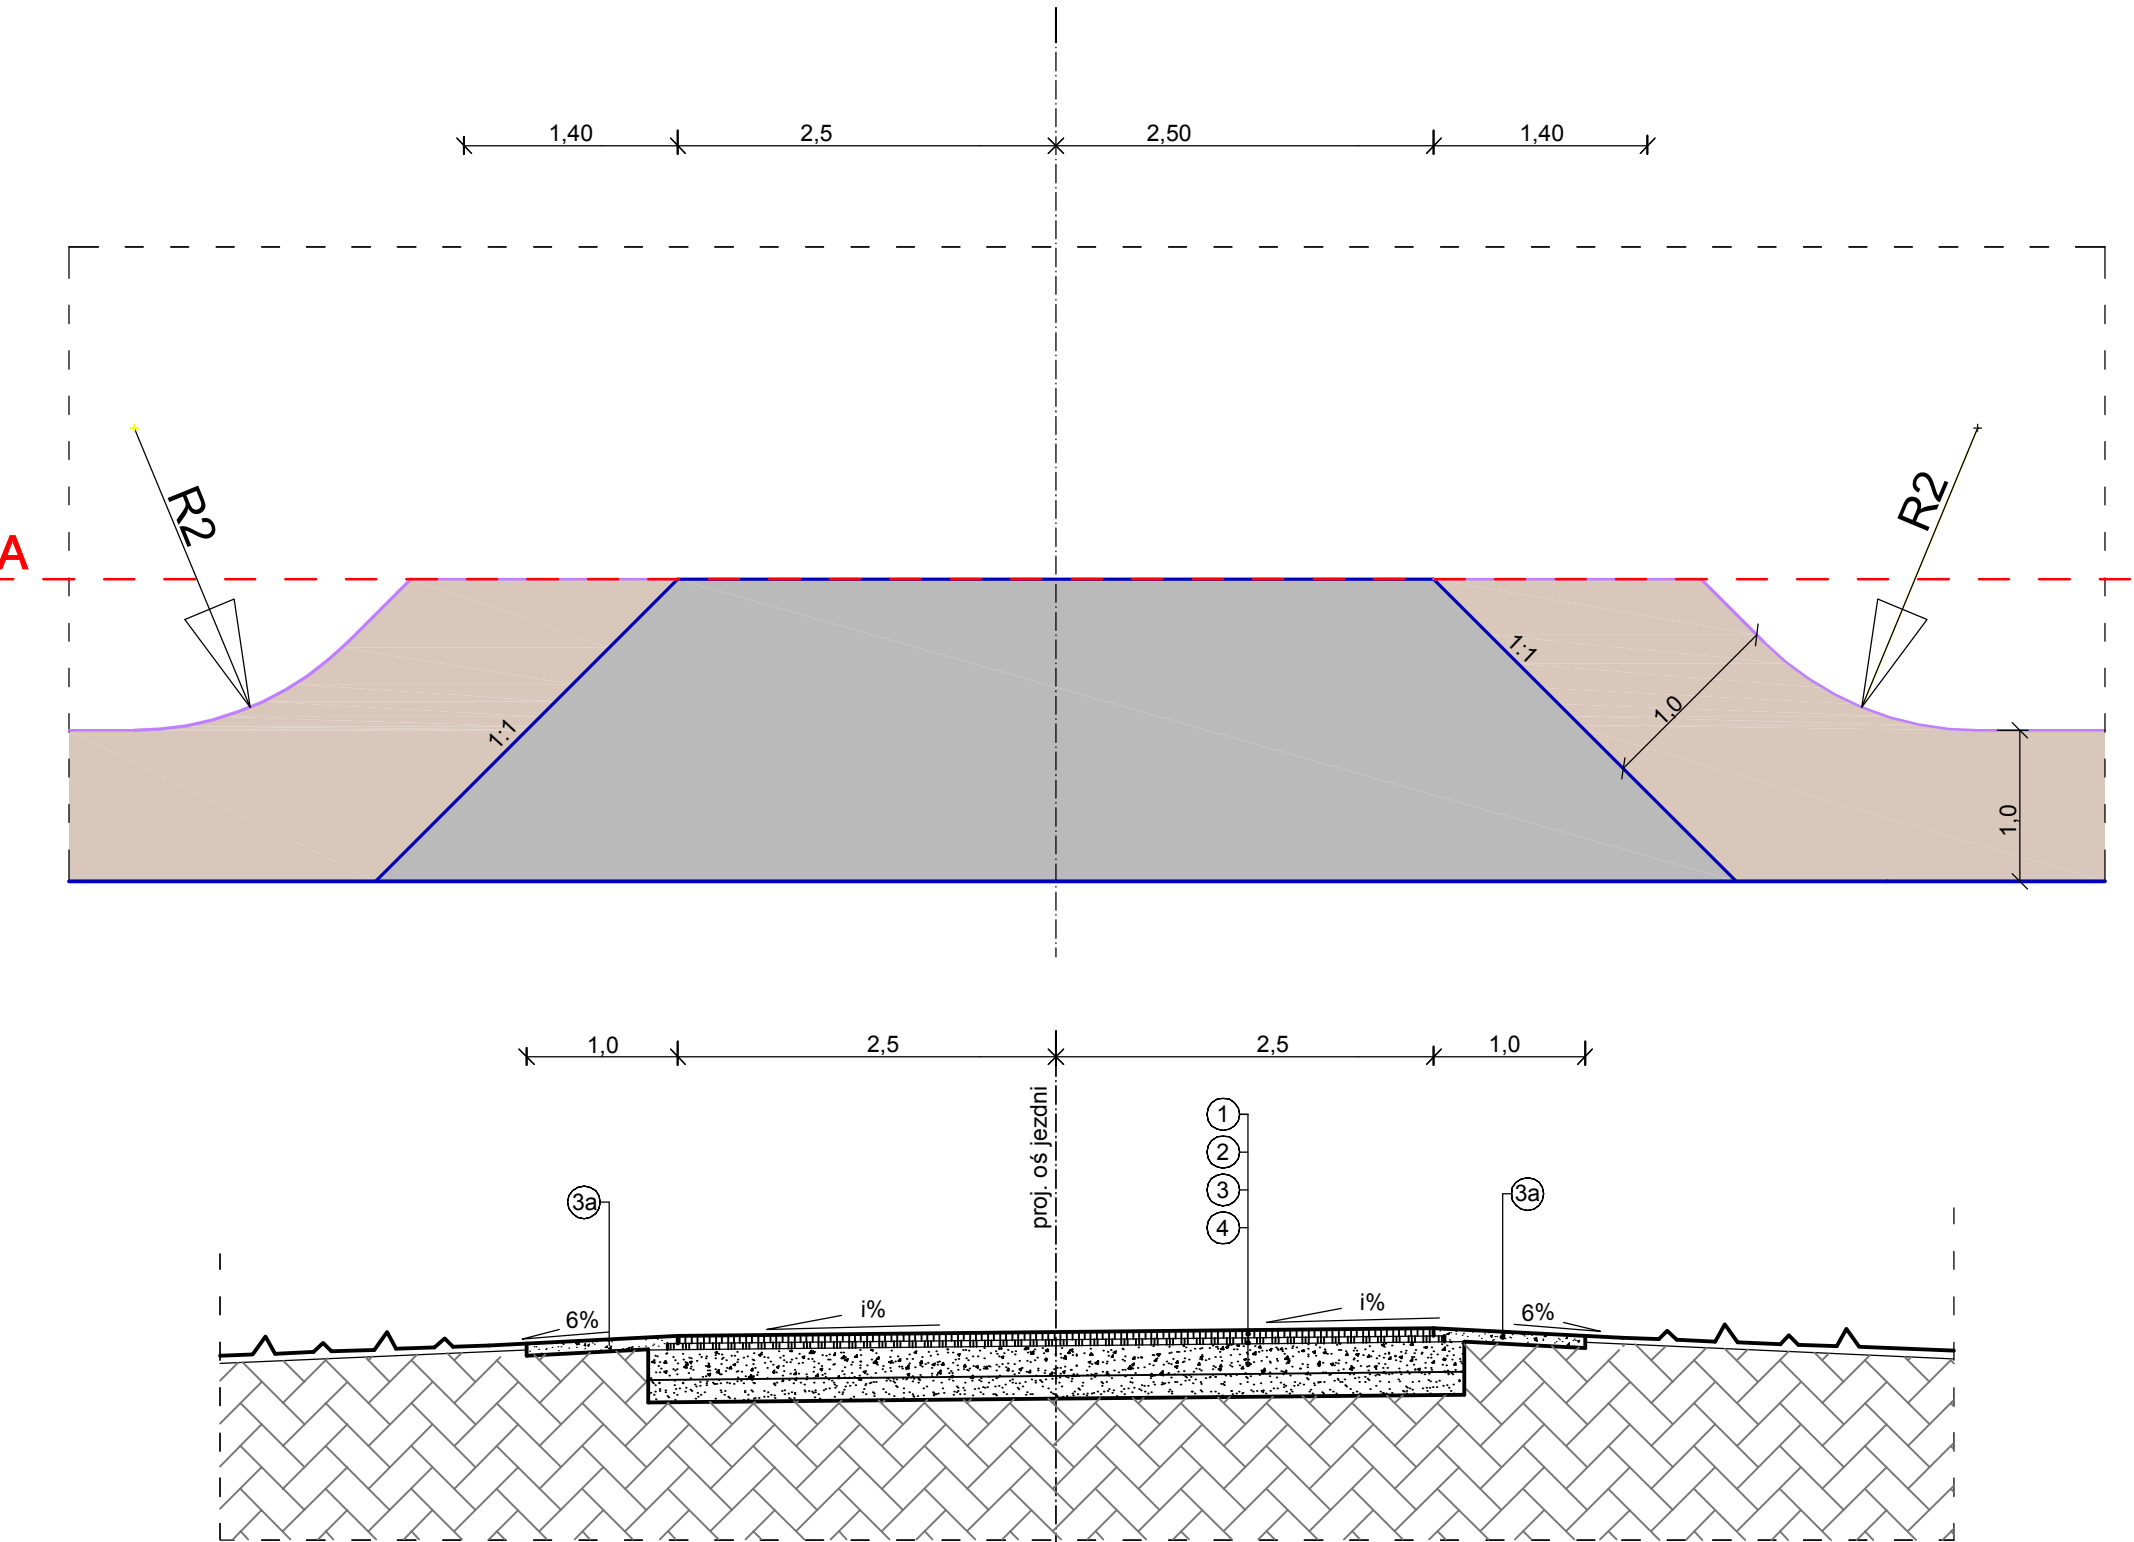

Zjazd żwirowy

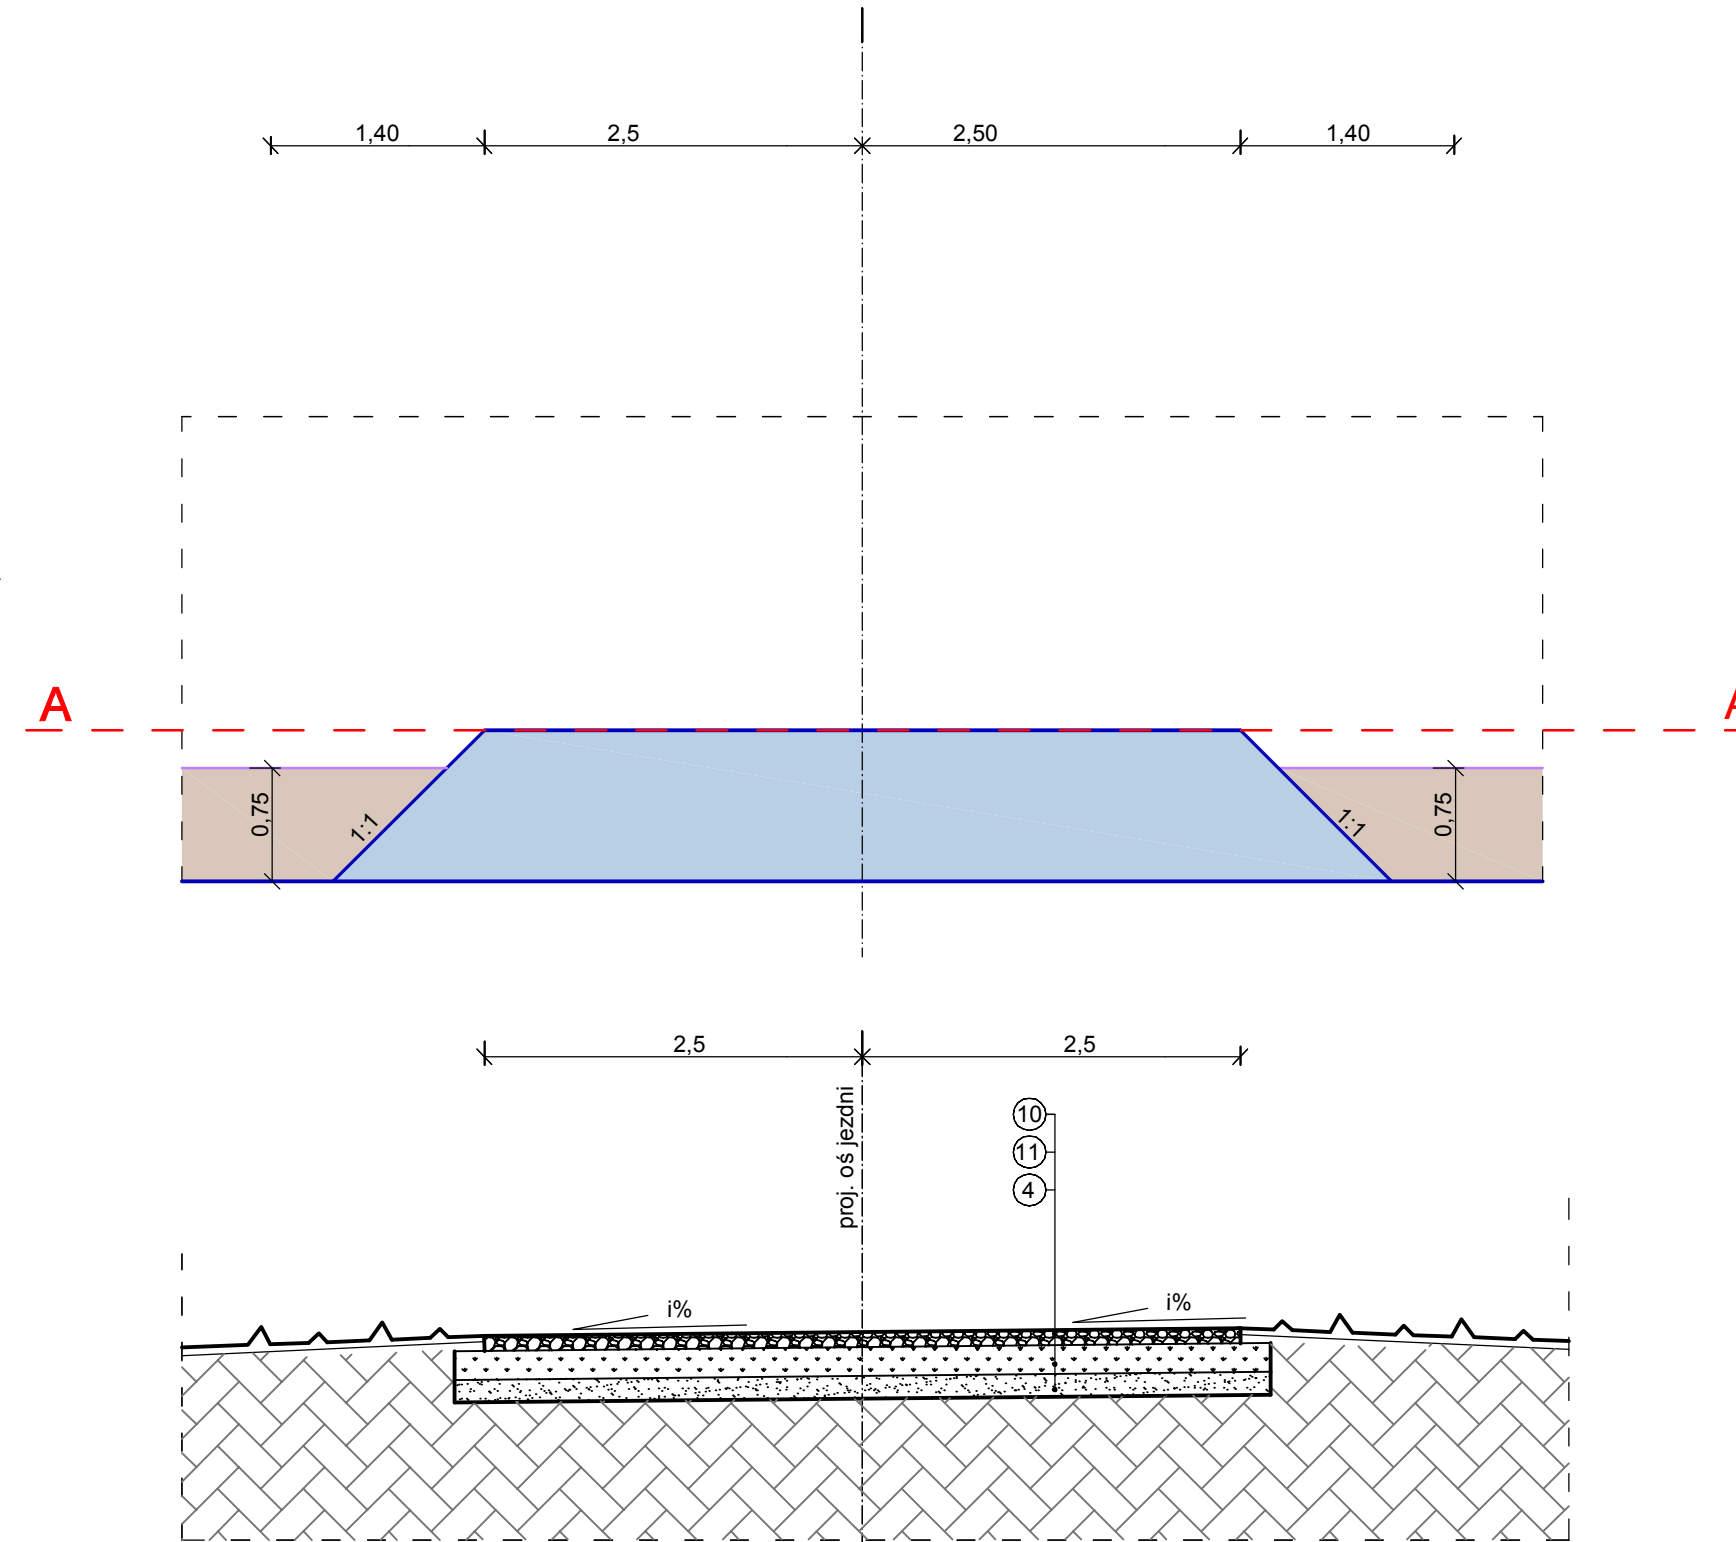

- LEGENDA:
- 1) warstwa ścieralna z AC11S asfalt D50/70, kat. ruchu KR2, gr. 4 cm
  - 2) warstwa wiążąca z AC16W, asfalt D50/70, kat. ruchu KR2, gr. 5 cm
  - 3) podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm
  - 3a) pobocze z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm
  - 3b) podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm
  - 4) w-wa odsączająca z pospółki gr. 15 cm
  - 5) nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm (kol. czerwony)
  - 6) podsypka cem. - piaskowa (1:4) grubości 4 cm
  - 7) podbudowa pomocnicza z kr. nat. stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15 cm
  - 8) nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm (kol. szary)
  - 9) podbudowa z kr. nat. stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 10 cm
  - 10) nawierzchnia z miesz. kr. lam. 0/31,5 gr. 10 cm wraz warstwą klinującą z klinca 5/20mm w ilości 50kg/m2
  - 11) w-wa podbudowy z kr. nat. 0/63 stab. mech. gr. 20 cm

<div><div>PPI PROJEKT</div><div>Bogusław Lipiński Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz tel.: 0 663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.pl</div></div>				
Inwestor:	Wójt Gminy Radziłów Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów			Nr rys:
Nazwa i adres inwestycji:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 104158B, 162717B ORAZ PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 162717B W MSC. KLIMASZEWNICA			6.
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ NORMALNY - ZJAZDY			Strona:
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis
PROJEKTANT	drogowa	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL/0033/PWOD/11	
SPRAWDZAJĄCY				
Wąsosz, 29 listopad 2019 r.				skala: 1:50