


Schemat instalacji oświetleniowej

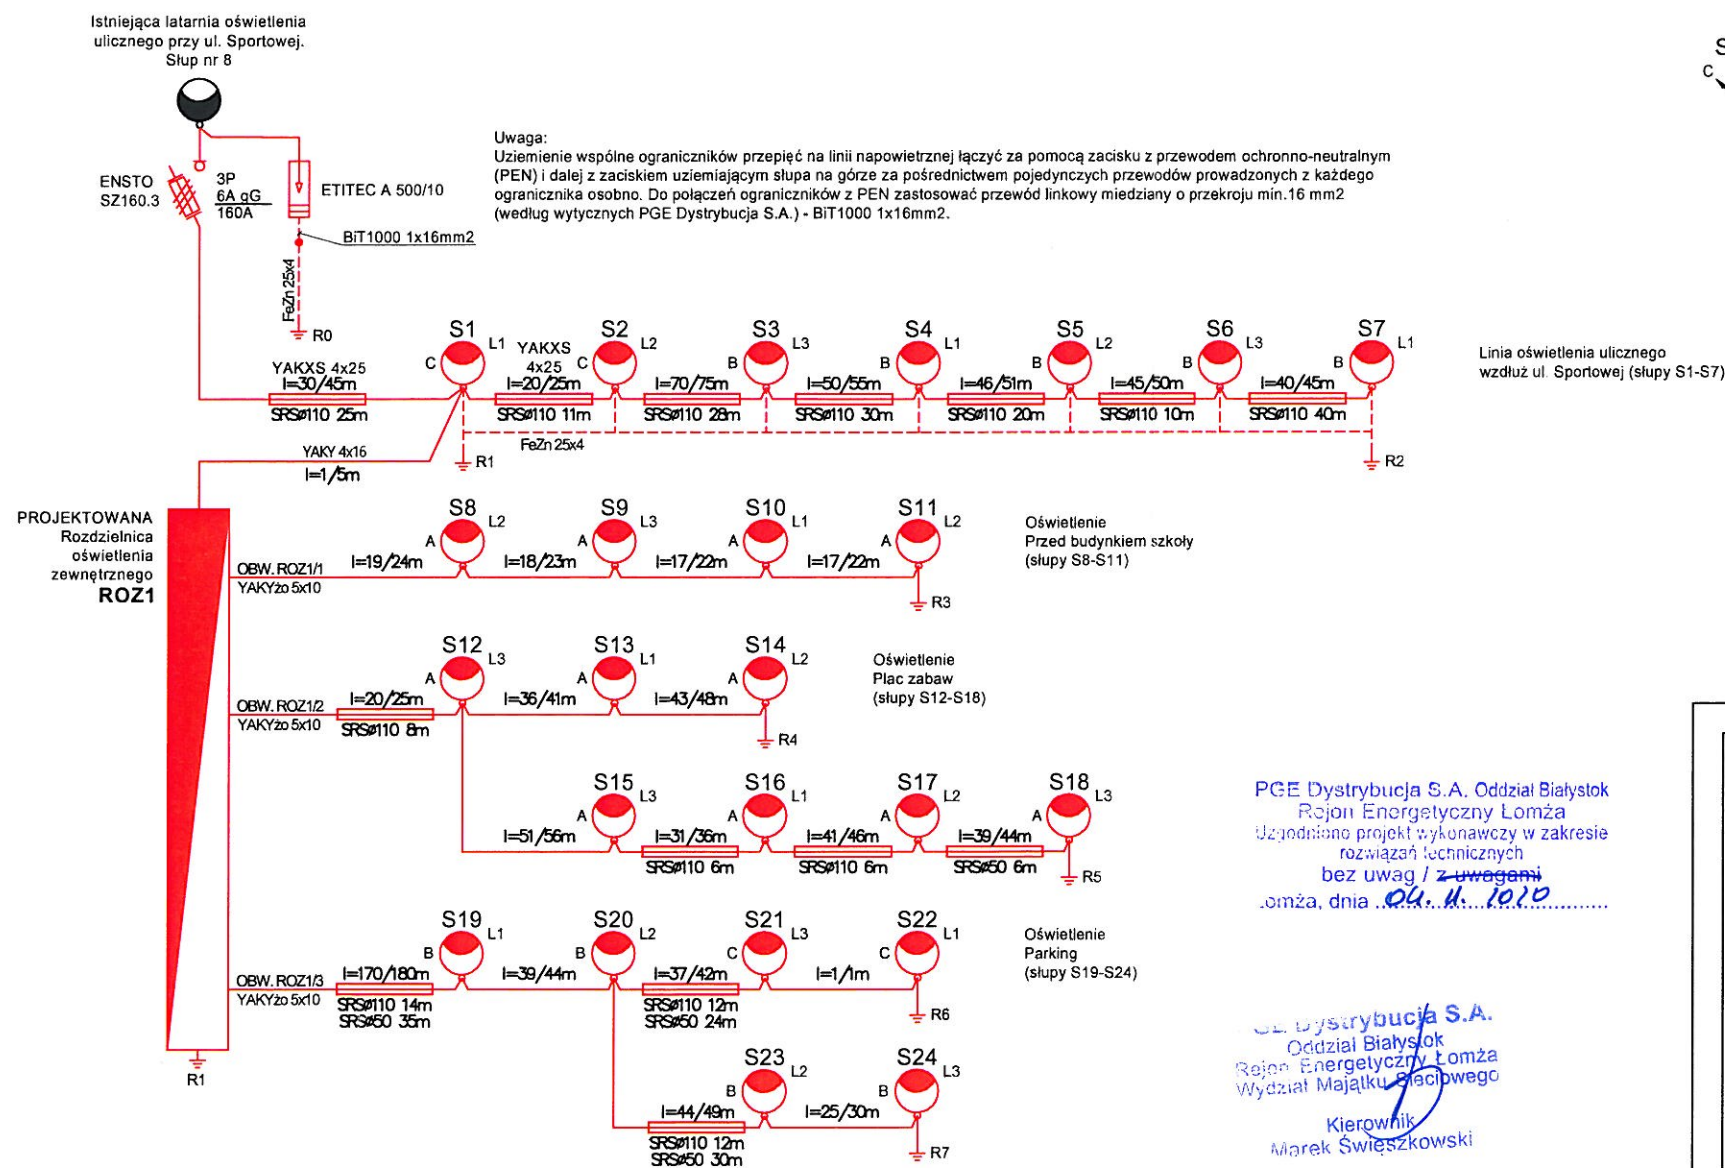

Uwagi:
Zabezpieczenie oprawy w słupie - D01 2A gG.
W słupach stosować złącza słupowe IZK.
Istniejąca instalacja oświetleniowa wykonana jest jako 1-fazowa.
Nową instalację oświetleniową wykonać jako 3-fazową i dostosować do pracy jako 1-fazową.


OZNACZENIA:

- A - słup h=4m z oprawą PHILIPS BDP261 LED45-4S/730 PSU II DS50 T25 62P 30,5W
- B - słup h=8m z oprawą PHILIPS BGP307 LED69-4S/740 II DM11 48/60S 41W na wysięgniku
- C - słup h=8m z oprawą PHILIPS BGP307 LED99-4S/740 II DW10 48/60S 60W na wysięgniku
- R1 Uziom pionowy szpilkowy R<10Ω

S1 L1
C oznaczenie kolejnej słupa
L1 oznaczenie fazy zasilania oprawy
C oznaczenie typu oprawy

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Łomża
Uzgodniono projekt wykonawczy w zakresie
rozwiązań technicznych
bez uwag / z uwagami
Łomża, dnia 04.11.2020

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Łomża
Wydział Majątku Grunty
Kierownik
Marek Świąszkowski

Jednostka projektowa	 Biuro Projektowe Beam Electric Marcin Kadłubowski ul. Sympatyczna 11 15-666 Białystok tel. 604 230 679 projekty.beam@gmail.com
Nazwa	Budowa oświetlenia drogowego części ul. Sportowej oraz oświetlenia terenu wokół szkoły przy ul. Szkolnej w Radziłowie. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE-
Adres	ul. Sportowa i Szkolna Radziłów, działka nr: 396/15, 396/14, 935, 396/16, 396/18, 397/1, 397/2
Inwestor	Gmina Radziłów Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów
Rodzaj opracowania	Projekt BUDOWLANY WYKONAWCZY
Specjalność	AUTORZY OPRACOWANIA:
Instalacje Elektryczne	Projektant: mgr inż. Sebastian Sokolik nr upr. PDL/0139/POOE/11 Sprawdzający: mgr inż. Marcin Kadłubowski nr upr. PDL/0160/PBE/17 Współpraca: mgr inż. Piotr Naliwajko
Skala: A3 420x297	Przedmiot rysunku: Schemat instalacji oświetleniowej. Nr rys.: E.02

PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz. U. 24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE