




PRZEKRÓJ A-A

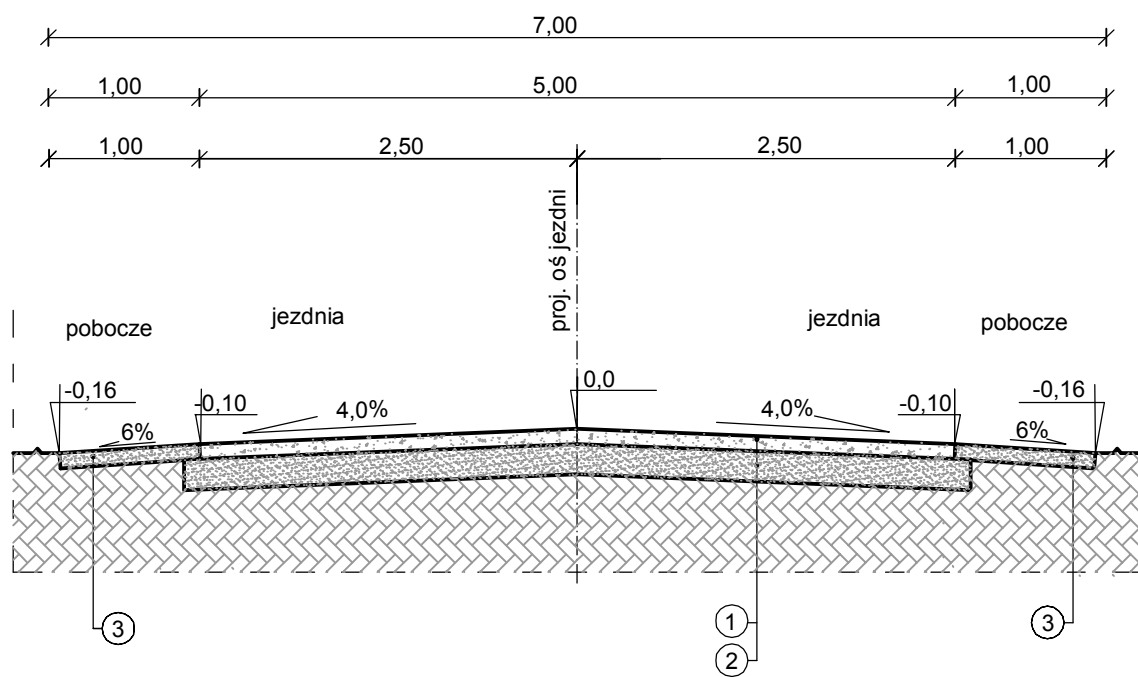

PRZEKRÓJ C-C

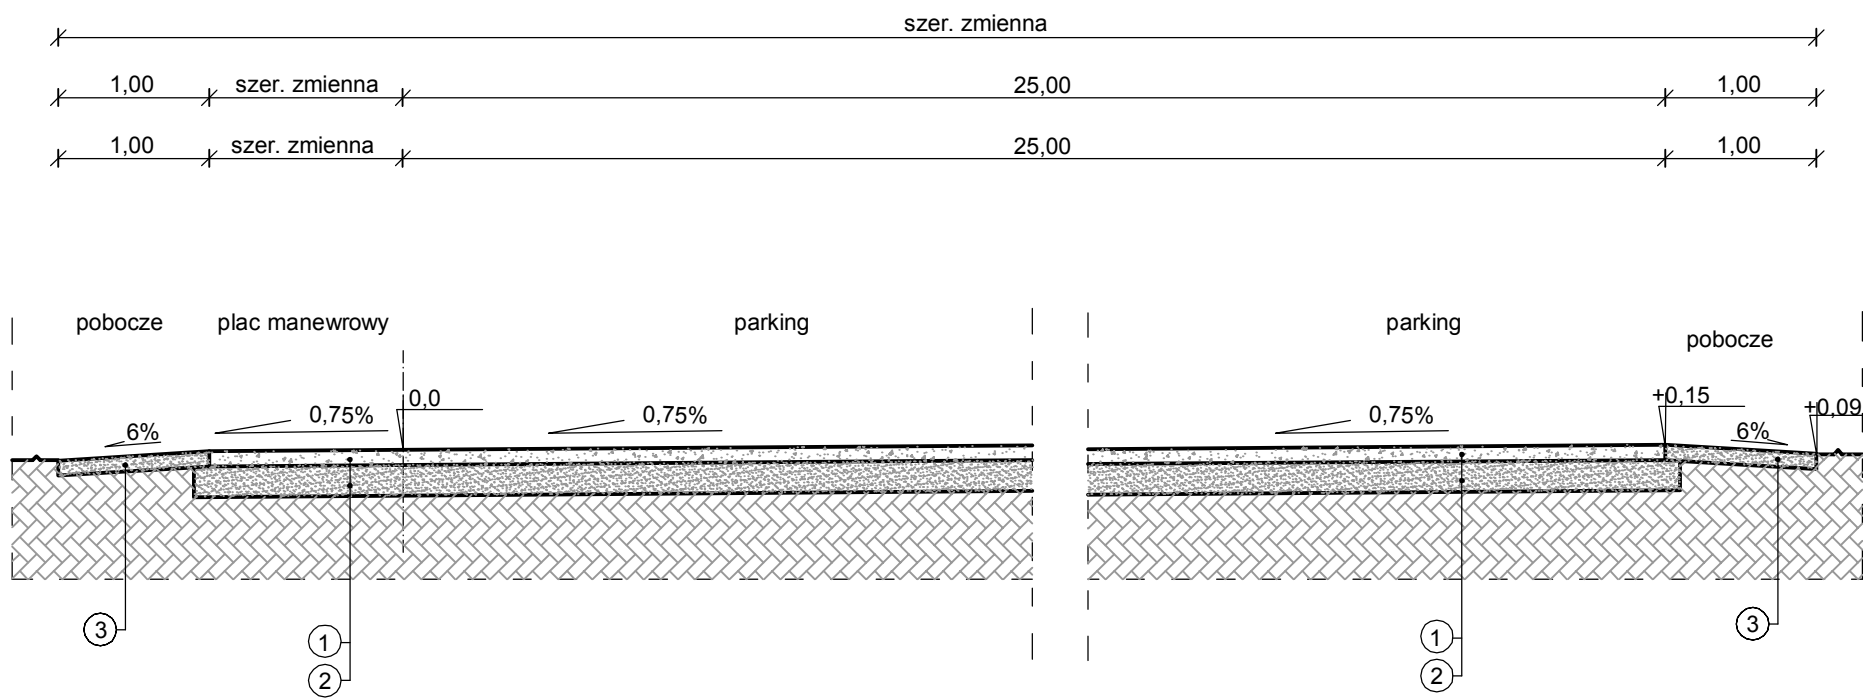


PRZEKRÓJ E-E

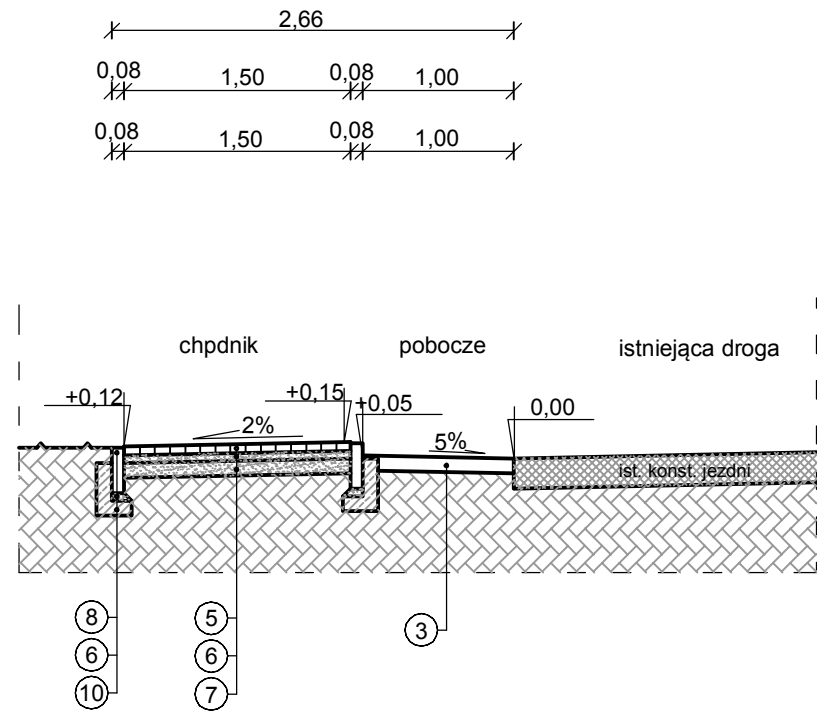


LEGENDA:

- 1). nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5, gr. 10 cm
- 2). podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm
- 3). pobocze żwirowe gr. 10 cm
- 4). geowłóknina sepracyjno filtracyjna
- 5). nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm
- 6). podsypka cementowo piaskowa, gr. 5 cm
- 7). podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/63 gr. 10 cm
- 8). obrzeże bet. 8x20x100 cm
- 9). opornik bet. najazdowy 12x25x100 cm
- 10). ława betonowa C12/15

PRZEKRÓJ B-B

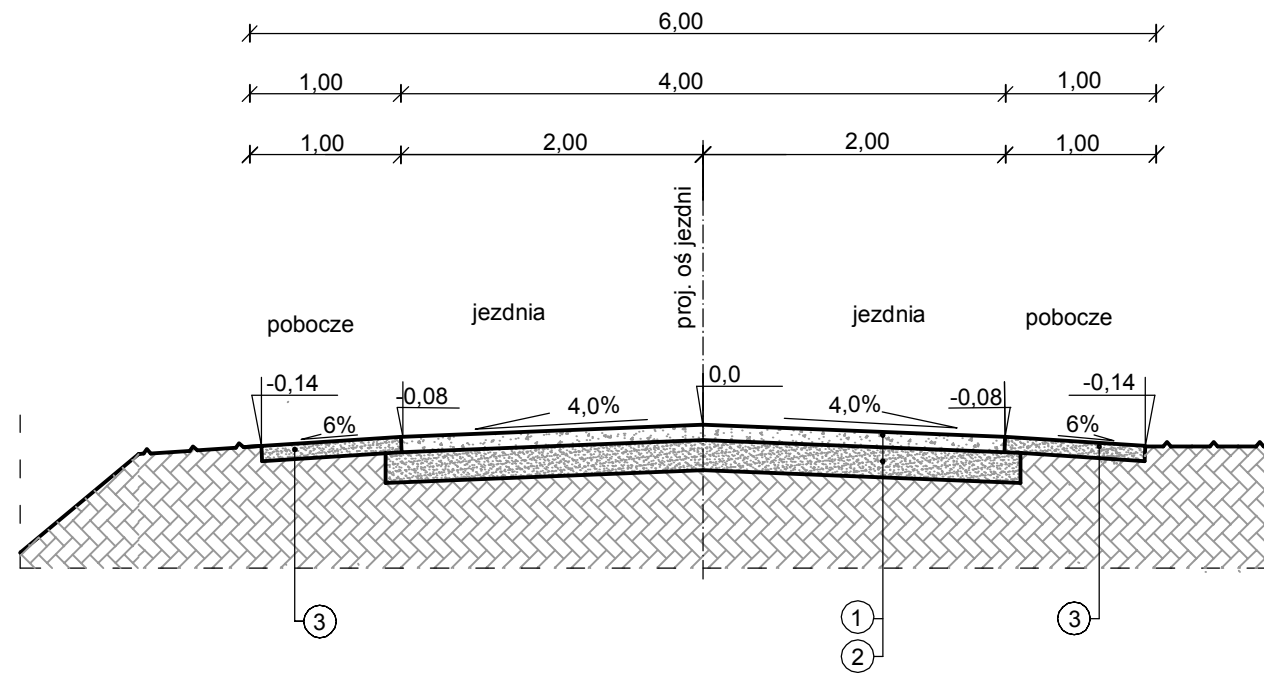

PRZEKRÓJ D-D

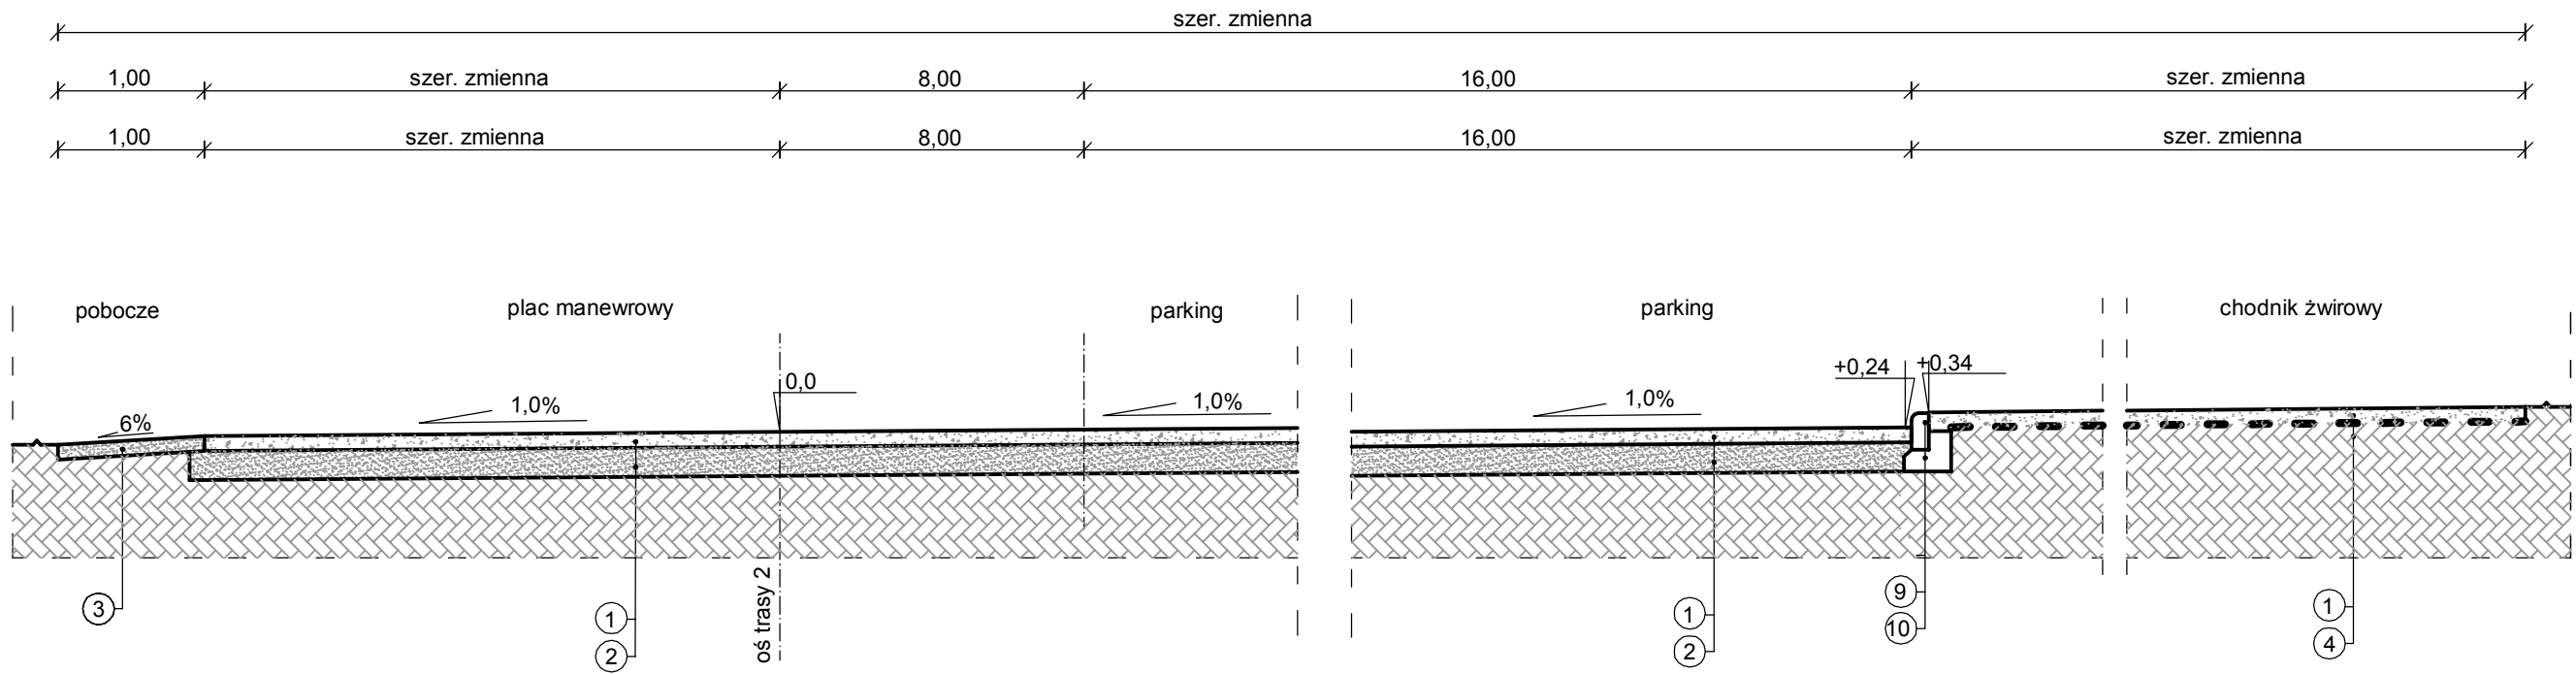

<div><div><div>PPI PROJEKT</div></div><div><div>Bogusław Lipiński</div><div>Pl. Rzedziana 17, 19-222 Wąsosz</div><div>tel.: 0 663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.pl</div></div></div>			
Inwestor:	Gmina Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów		Nr rys: 6
Nazwa i adres inwestycji:	ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 99/14 WRAZ Z ODCINKIEM DROGI DOJAZDOWEJ NA DZ. NR 336 W MŚCICHY		Strona: 1.
Nazwa rys:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		podpis
Zespół autorski:	Imię i nazwisko	nr. uprawnień	
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL/0033/PWOD/11	
Łomża, 25 grudzień 2017r.			skala: 1:50