




PRZEKRÓJ A - A

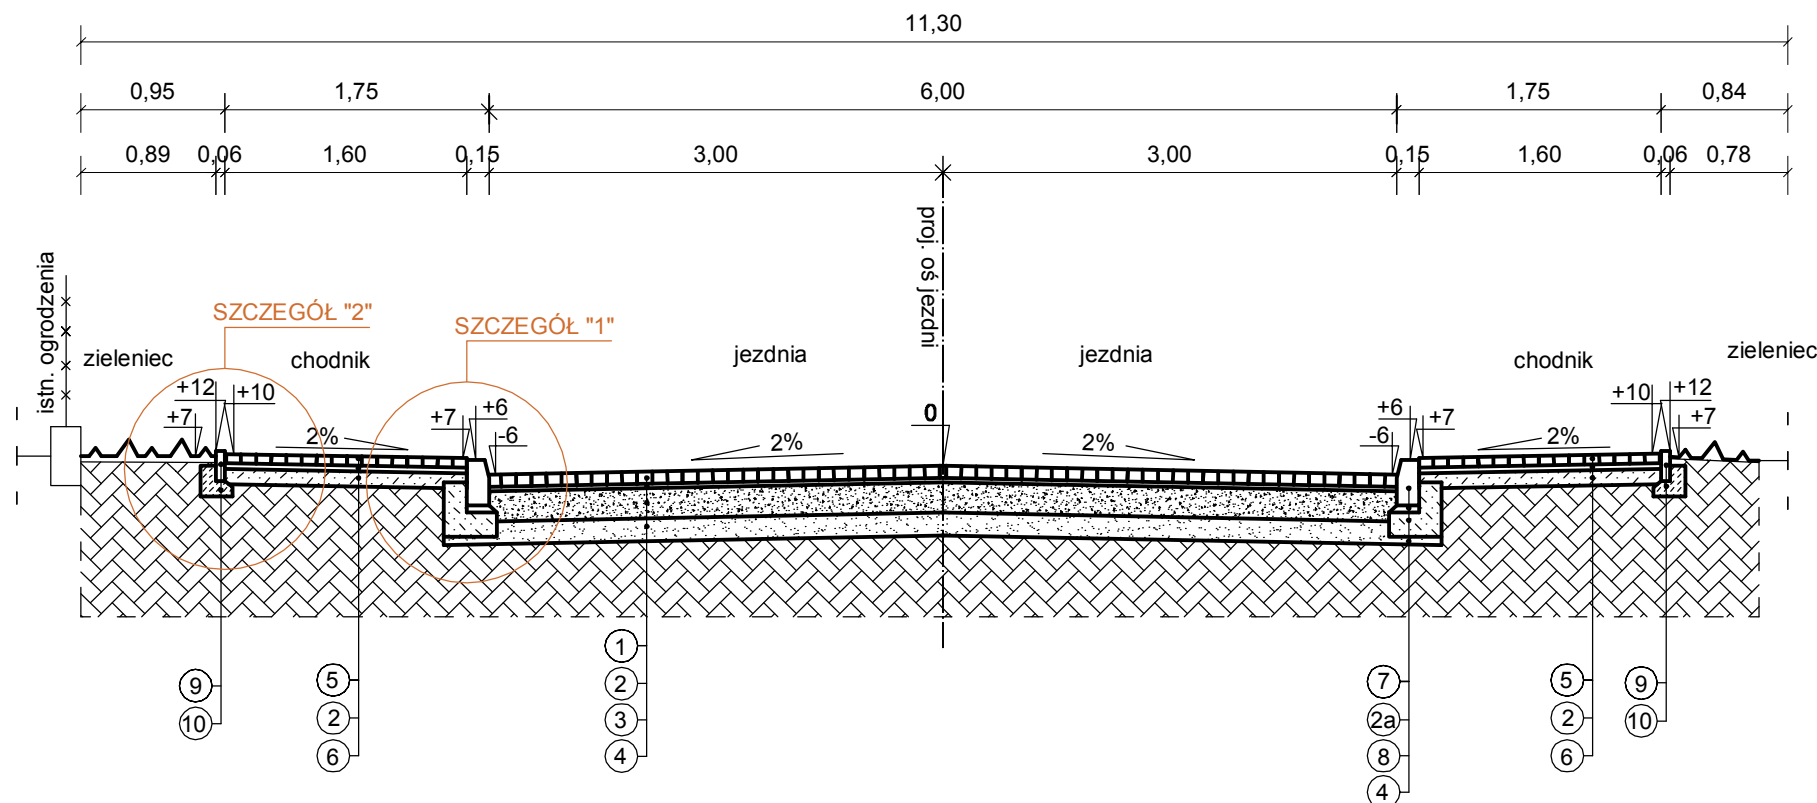


PRZEKRÓJ B - B

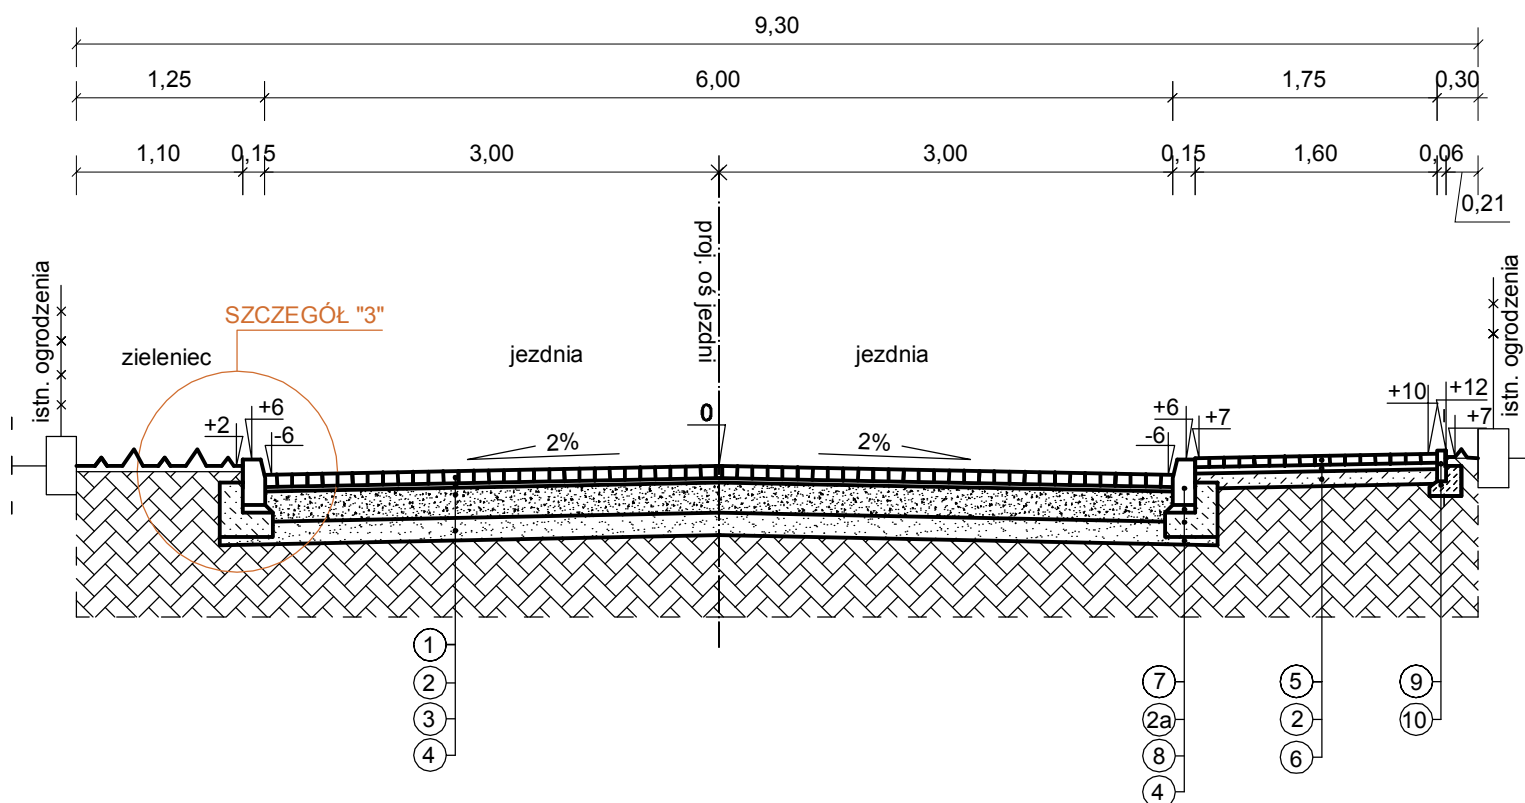


PRZEKRÓJ C - C

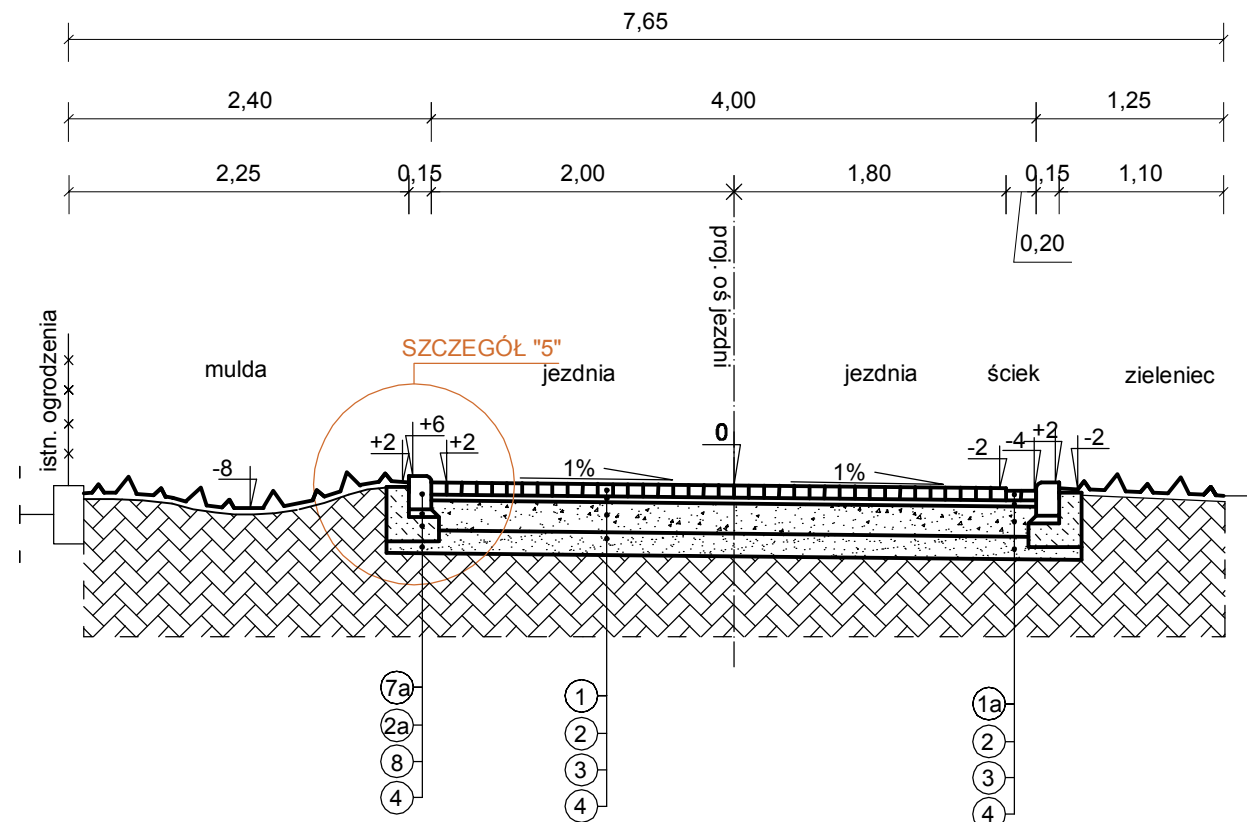

PRZEKRÓJ D - D

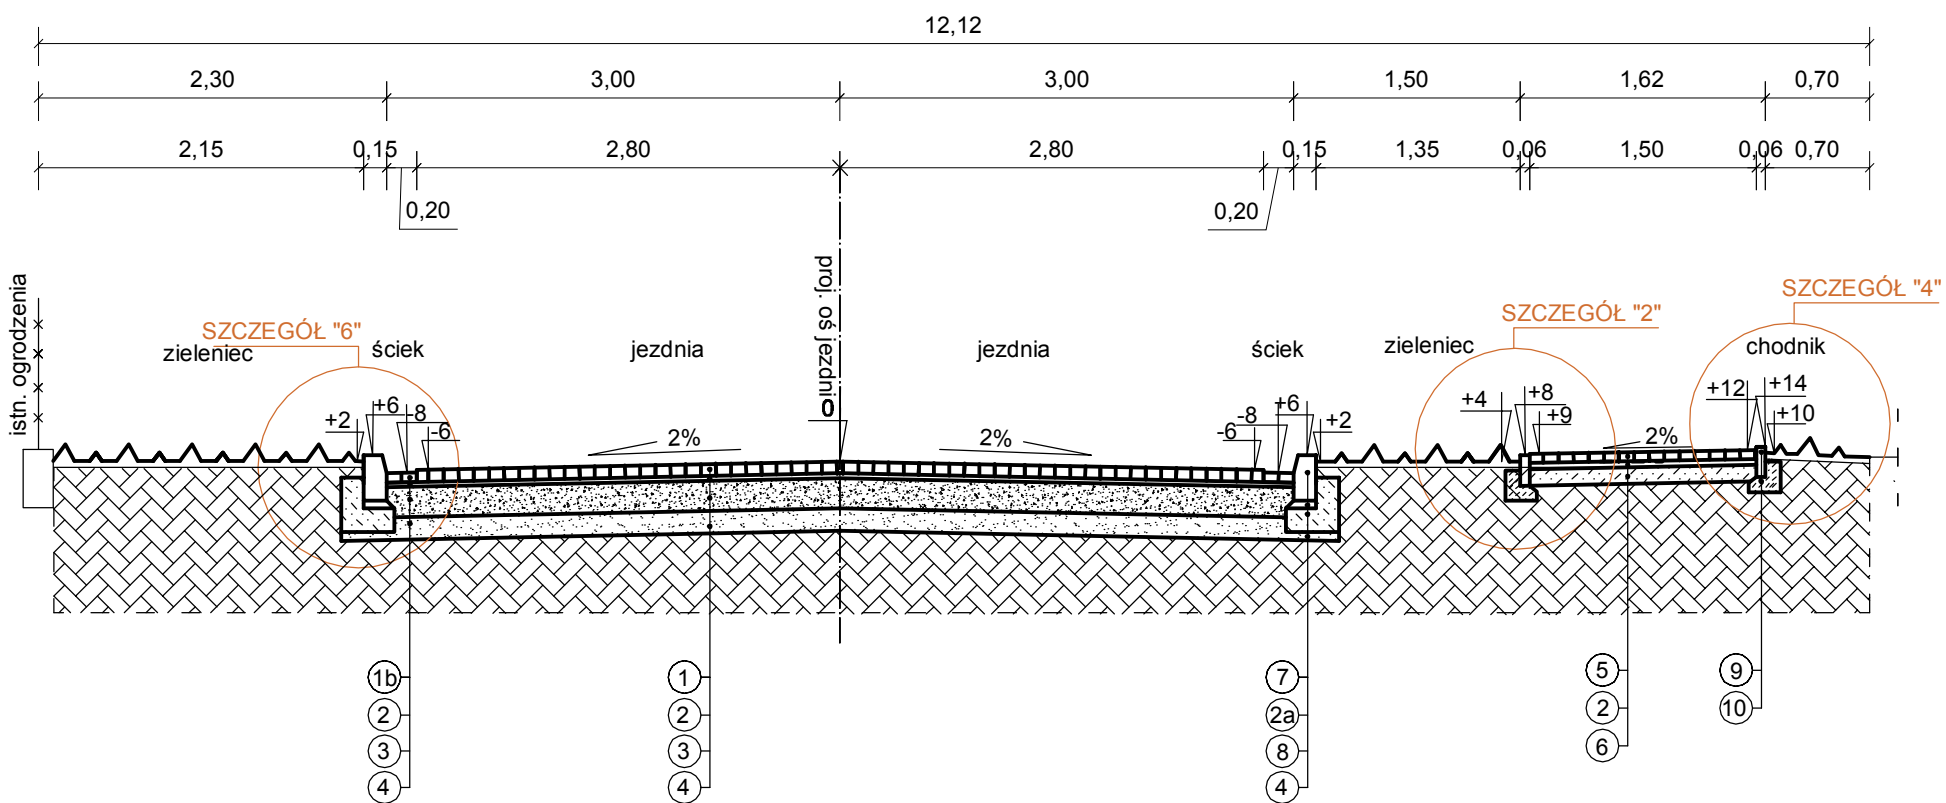

PRZEKRÓJ E - E

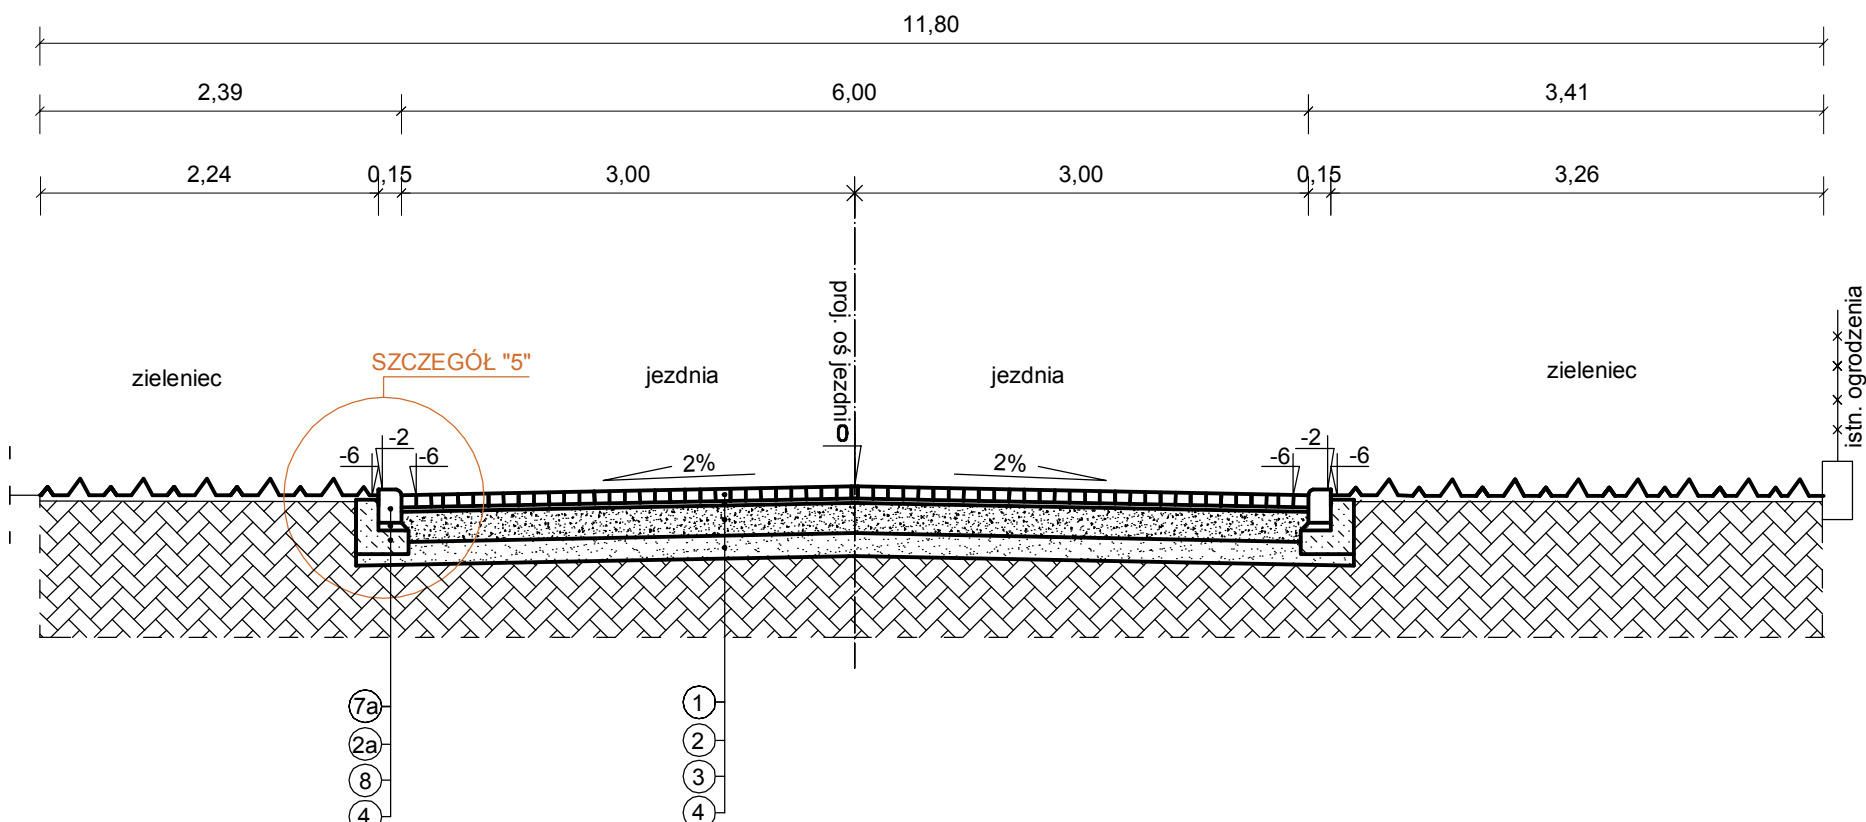

LEGENDA:

- 1) nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm (szara)
- 1a) nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwona)
- 1b) ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 6 cm (grafit)
- 2) podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 4 cm
- 2a) podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
- 3) podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm
- 4) warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm
- 5) nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (grafit)
- 6) podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm
- 7) krawężnik betonowy o wymiarach 15/30 cm
- 7a) krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15/22 cm
- 8) ława betonowa z bet. C12/15 gr. 15 cm
- 9) obrzeże betonowe o wym. 6/20 cm
- 10) ława betonowa C 12/15 grub. 10 cm

GREKPOL		Grzegorz Perkowski ul. Nowogrodzka 134, 18-400 Łomża tel.: 0 693 104 449, e-mail: grekpol@op.pl	
Inwestor:	Gmina Radziłów Plac 500-lecia 19-213 Radziłów	Nr rys:	6
Nazwa i adres inwestycji:	BUDOWA ULICY SADOWEJ (DR. GM. NR 104177B i 104169B) W MSC. RADZIŁÓW	Strona:	1.
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ NORMALNY		
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień
OPRACOWAŁ	drogowa	mgr inż. Grzegorz Perkowski	
PROJEKTANT	drogowa	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL/0033/PWOD/11
Łomża, grudzień 2016 rok		skala: 1:50	