




Przepest w km 1+759,00 z rur HDPE Ø 60 cm.

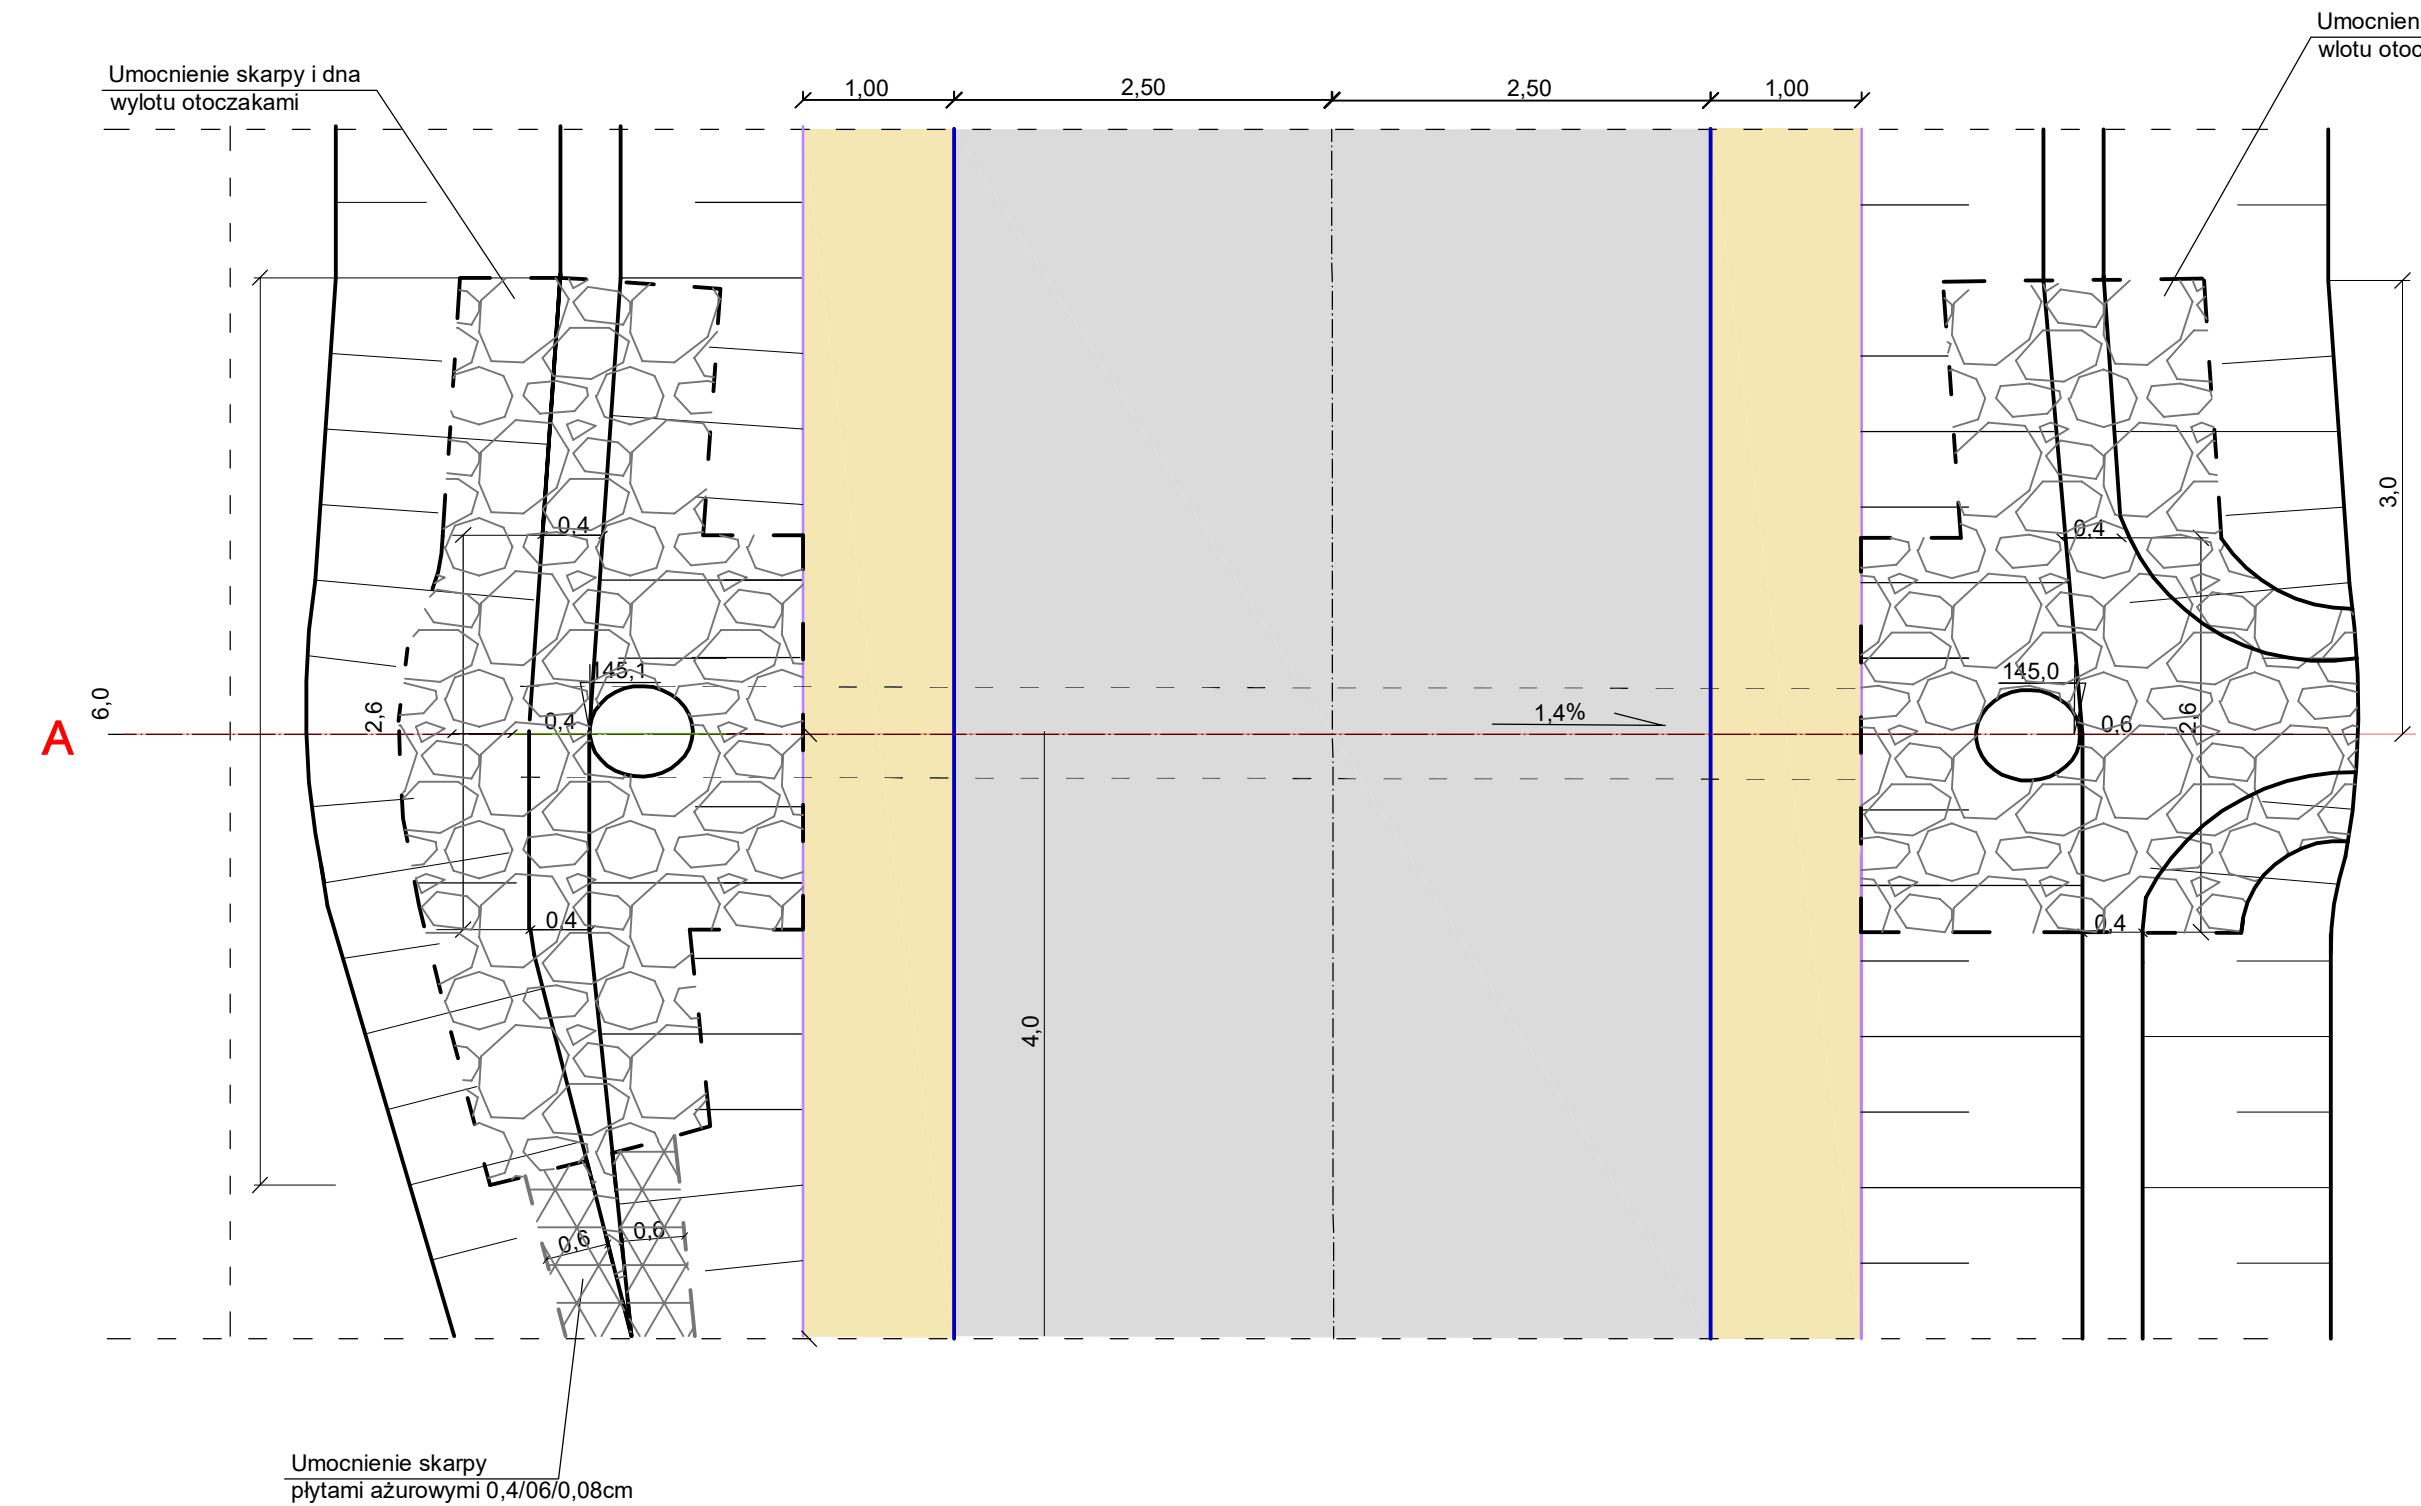


PRZEKRÓJ A-A

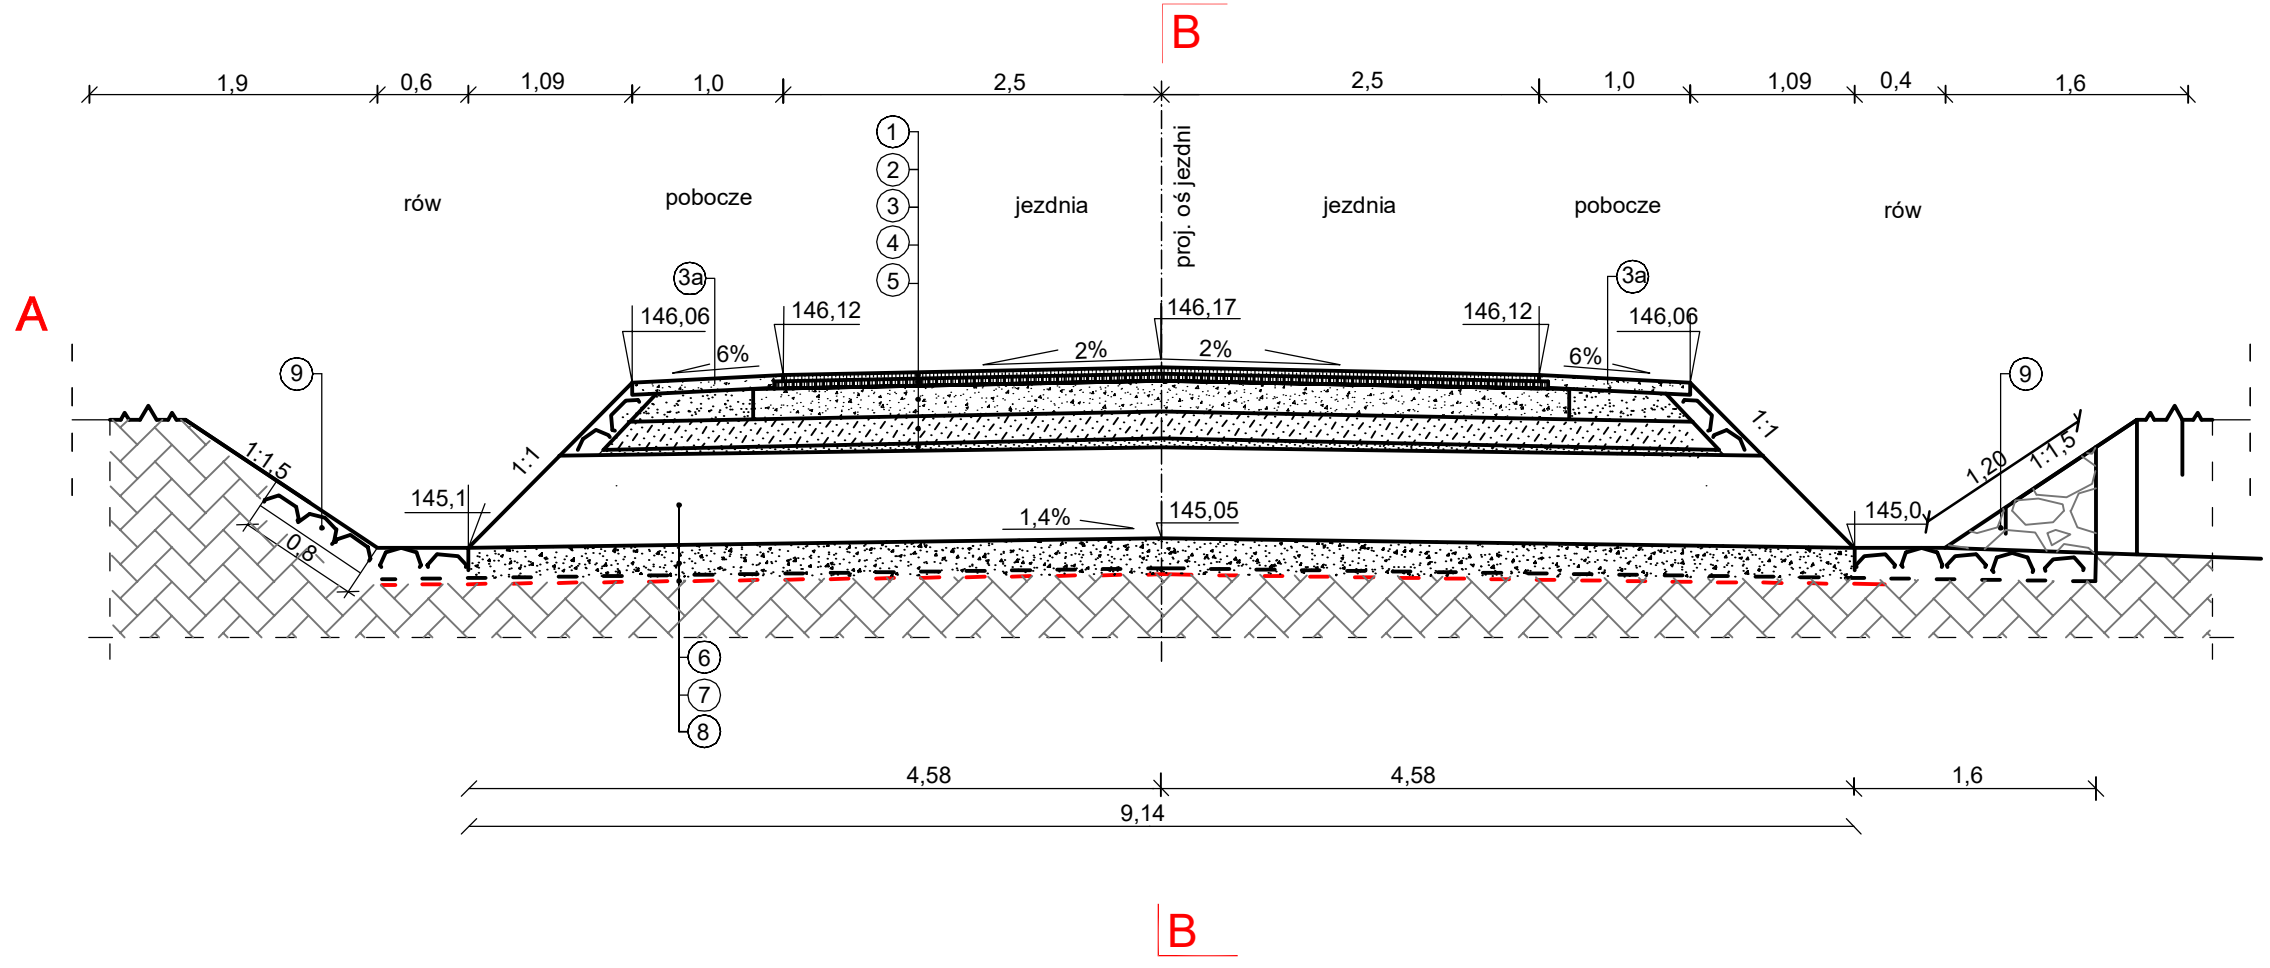


PRZEKRÓJ B-B

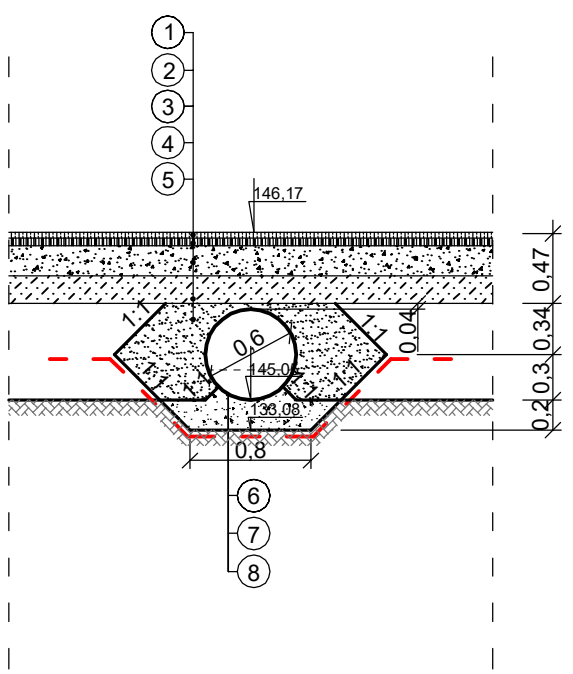


Przepest pod zjazdem

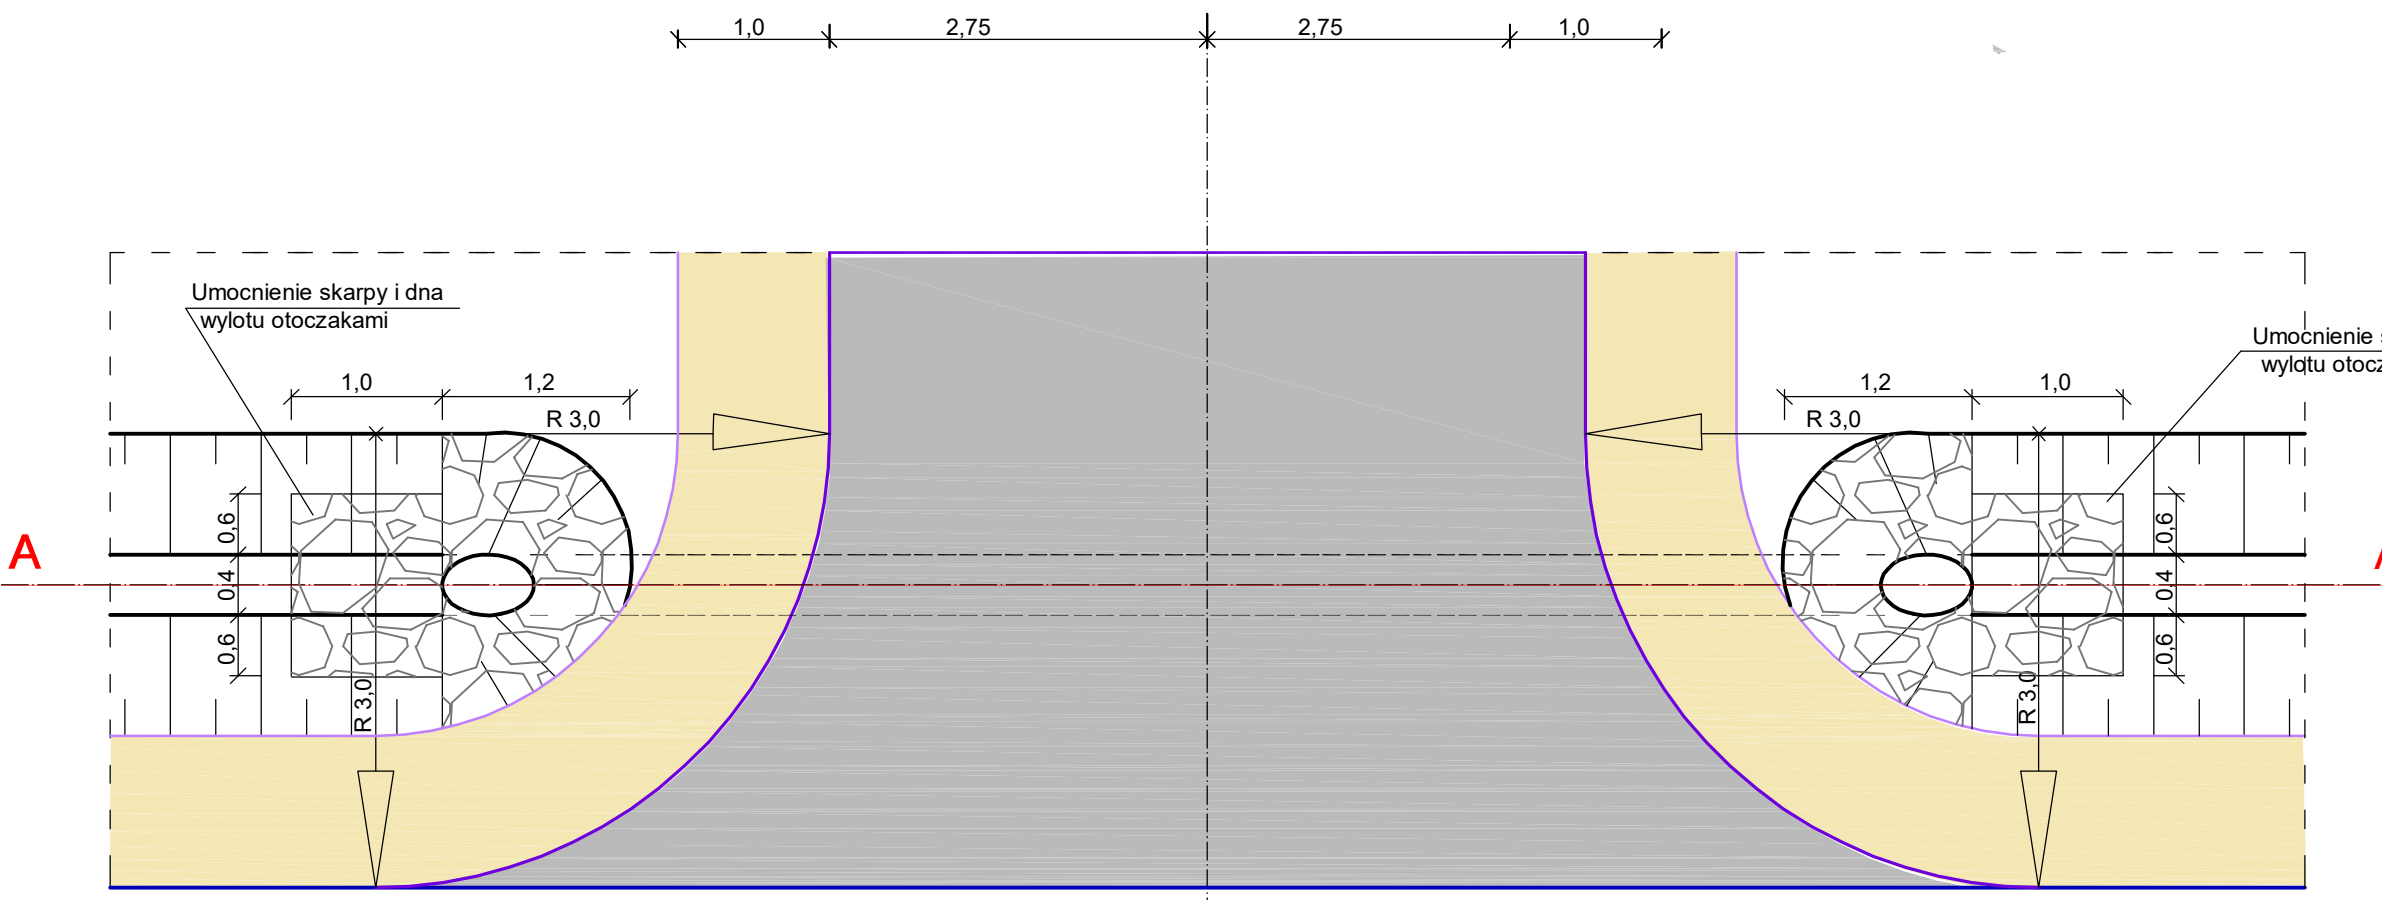

PRZEKRÓJ B-B

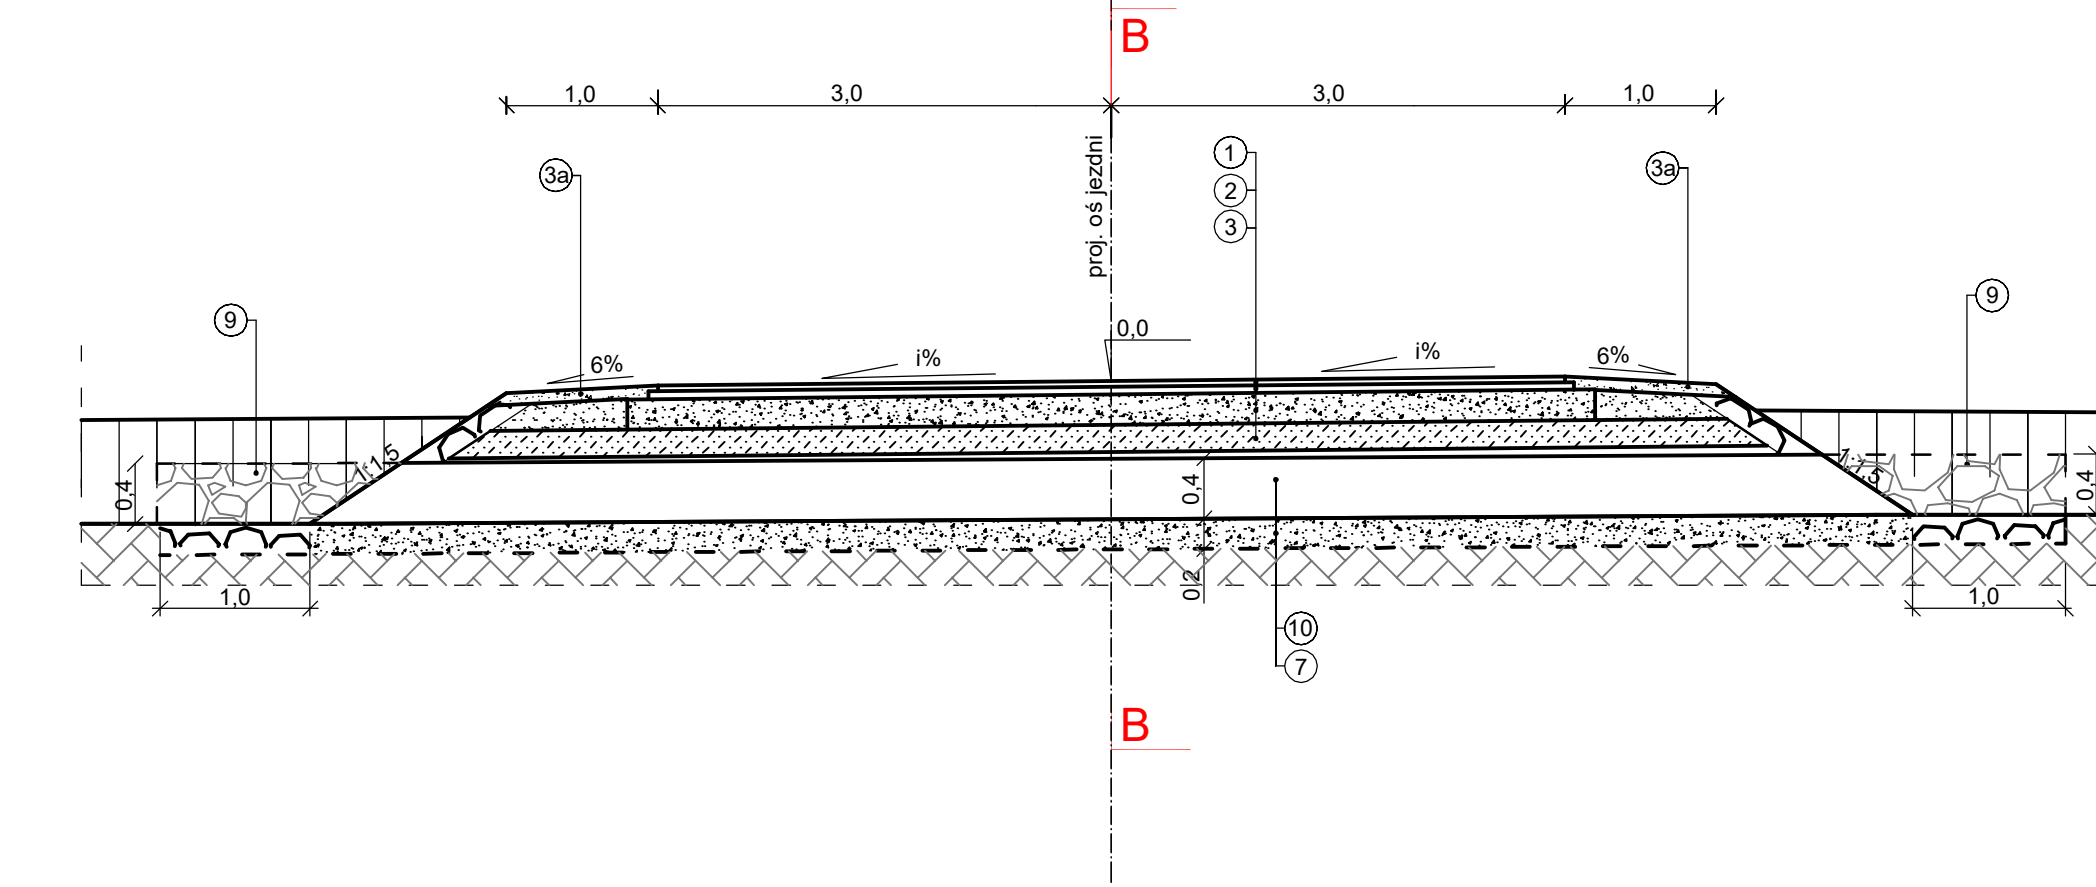

PRZEKRÓJ B-B

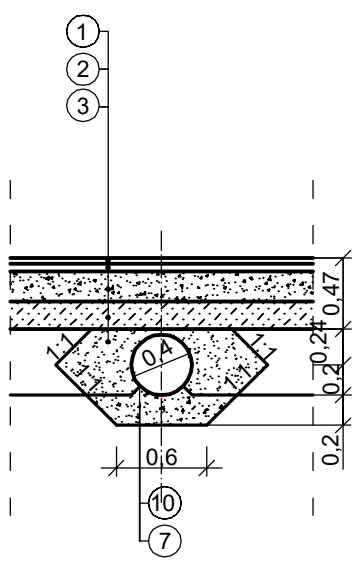

- LEGENDA:
- 1). warstwa ścierna z AC11S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm
 - 2). warstwa wiążąca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5 cm
 - 3). podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm
 - 3a). nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm
 - 4). warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cem. C3/4 gr. 18 cm
 - 5). warstwa ulepszonego podłoża z pospółki CBR>30%, k>5m/dobę gr. 16 cm
 - 6). przepust rurowy z rur karbowanych PEHD Ø 60 (SN8)
 - 7). podsypa z pospółki gr. 20 cm (maks. śred.ziaren kruszywa 20mm)
 - 8). ułożenie geotkaniny polipropylenowej (Rn>30kN/m)
 - 9). umocnienie brukowe otoczakami na pods. cem.-płaskowej (1:4) gr. 5 cm z zalaniem zaprawą cem. M15
 - 10). przepust rurowy z rur karbowanych dwusściennych PP Ø 40 (SN8)

PPI PROJEKT Bogusław Lipiński Plac Rzeczni 17, 19-222 Wąsosz tel.: 0 663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.pl				
Investor:	Wójt Gminy Radziłów Plac 500-lecia 19-213 Radziłów			Nr rys: 5
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104139B W OBRĘBIE MŚC. ZAKRZEWO W KM 0+997,00 - 1+993,00			Strona: 1
Nazwa rys:	PRZEPUSTY - PRZEKRÓJ NORMALNY			
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko	n.r. uprawnień	podpis
PROJEKTANT	drogowa	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL/0033/PWOD/11	
SPRAWDZAJĄCY	drogowa	mgr inż. Mariusz Jamiórkowski	PDL/0105/POOD/11	
Wąsosz, 30 listopad. 2021 r.				skala: 1:50