
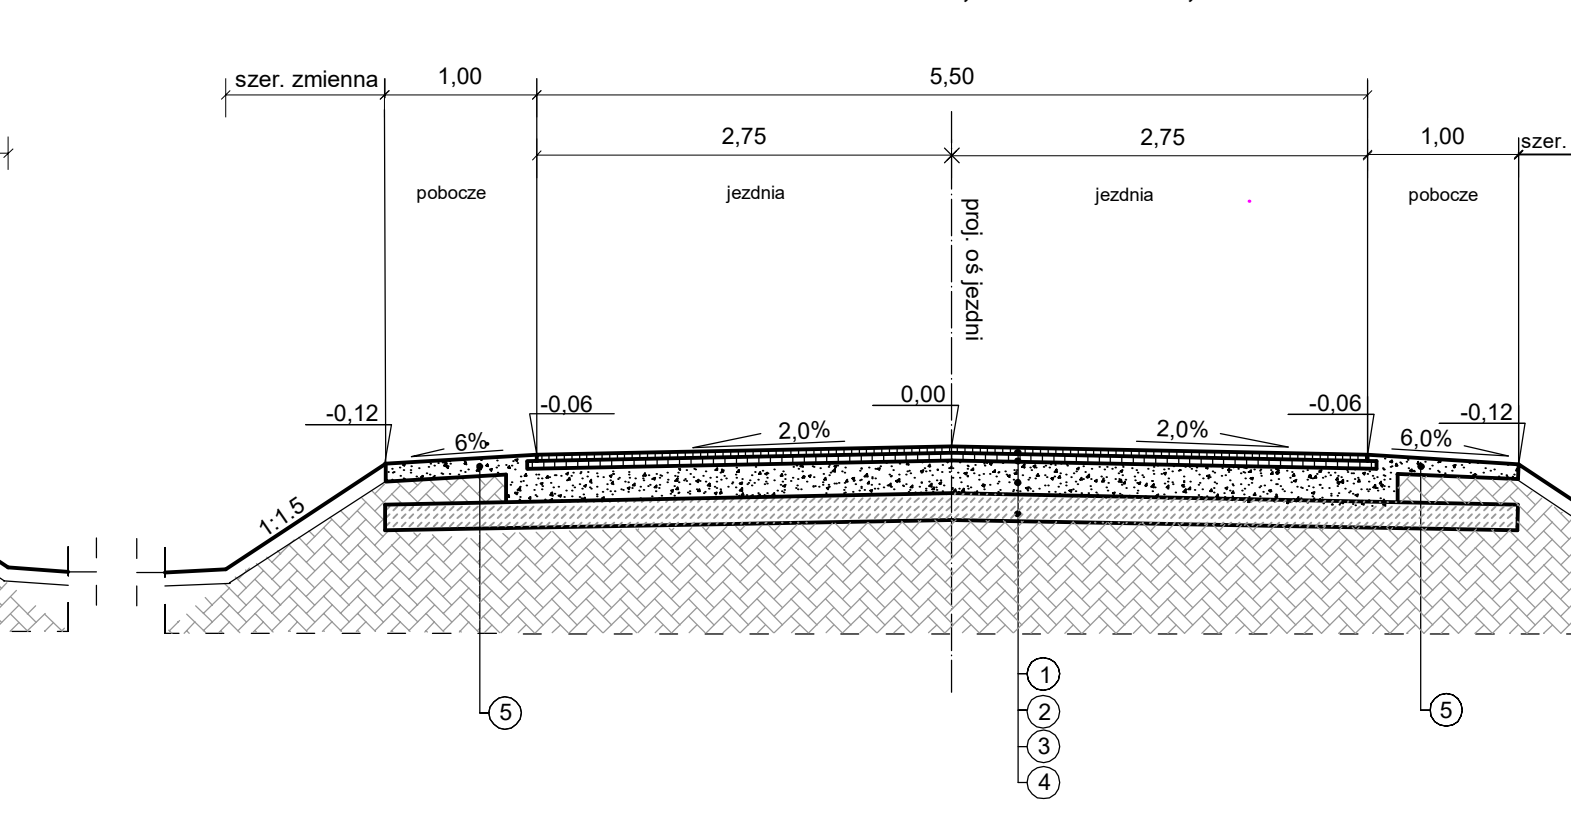
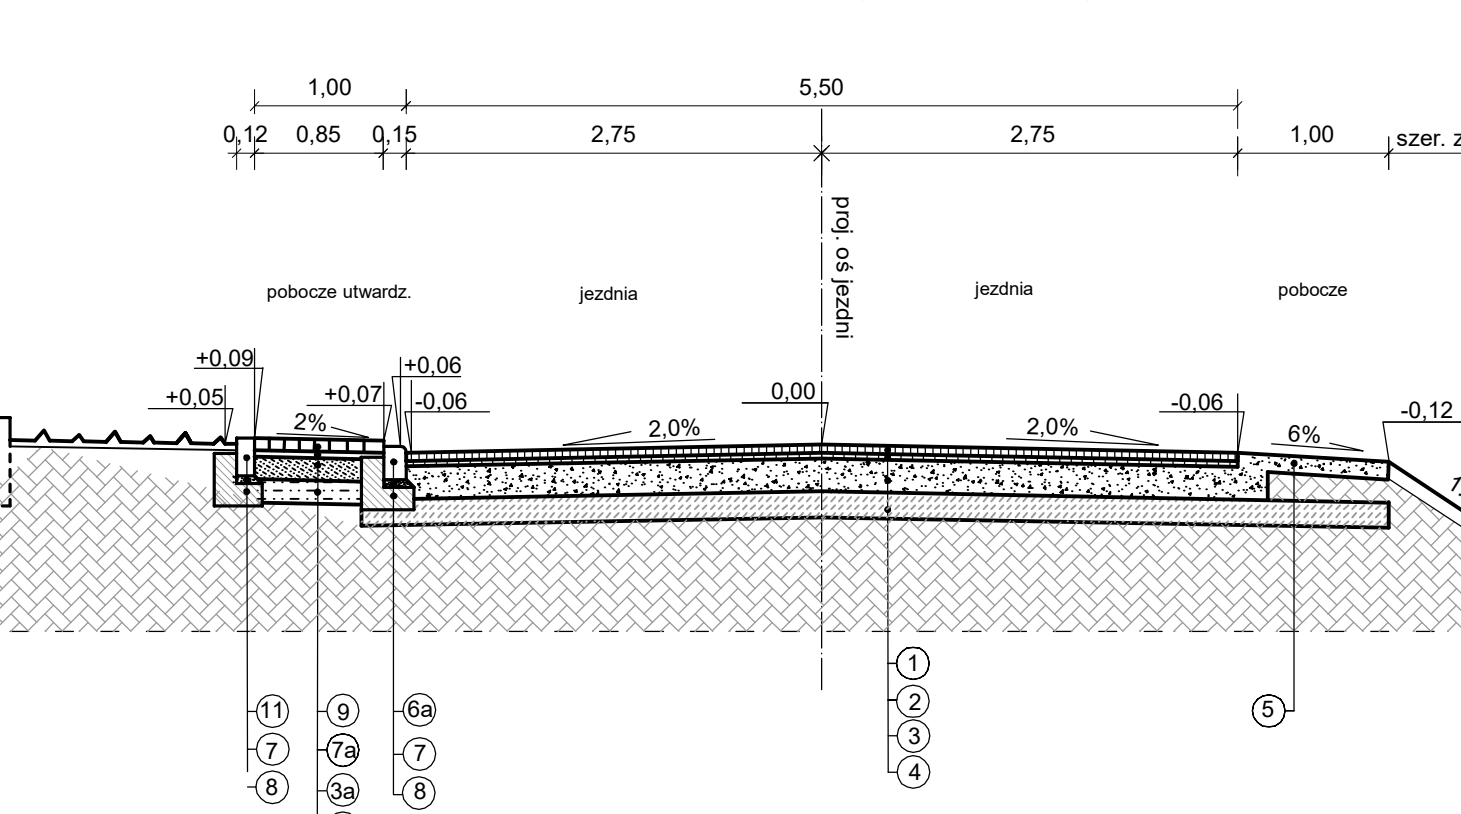
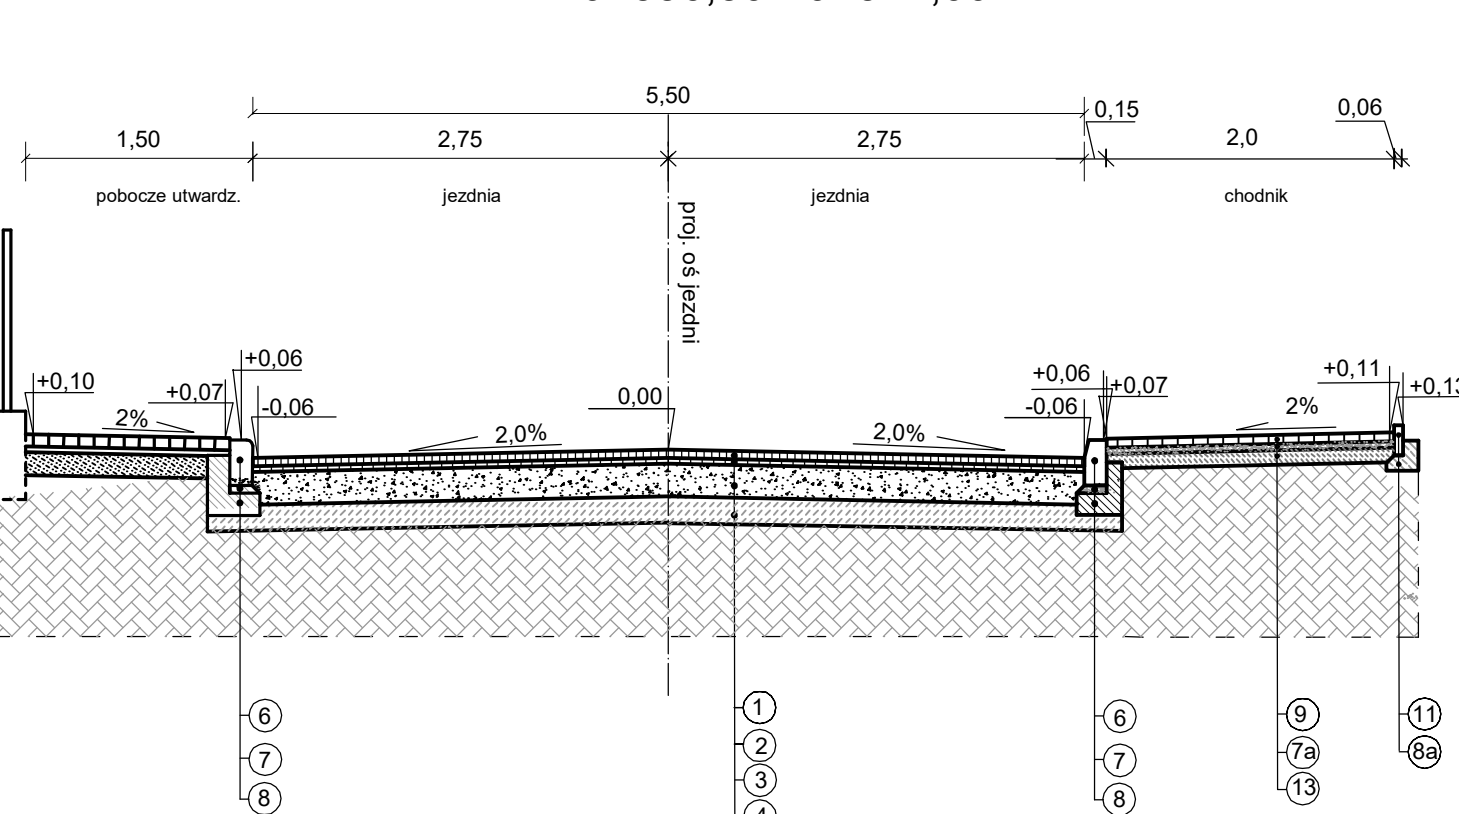


- LEGENDA:
- 1). warstwa ścierna z AC11S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm
 - 2). warstwa wiążąca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 5 cm
 - 3). podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm
 - 3a). podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm
 - 3b). podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm
 - 4). warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cem. C3/4 gr. 18 cm
 - 4a). warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cem. C3/4 gr. 15 cm
 - 5). pobocze z mieszki niezwiązanej Cnr. 0/31,5 gr. 10 cm
 - 6). krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm
 - 6a). krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm
 - 7). podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
 - 7a). podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 4 cm
 - 8). ława betonowa z bet. z oporem C12/15 gr. 15 cm pod krawężnik
 - 8a). ława betonowa z bet. z oporem C12/15 gr. 10cm pod ławę obrzeża
 - 9). nawierzchnia chodnika z kostki bet. gr. 6 cm (grafit)
 - 10). nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 (szara)
 - 11). opornik bet. o wym. 12/25/100cm
 - 12). ściek z płyt azurowych "meba" 40x60x8 cm
 - 13). podbudowa z mieszanki związanej cem. C3/4 gr. 10 cm
 - 14). podbudowa z mieszanki związanej cem. C3/4 gr. 15 cm
 - 15). nawierzchnia pobocza z płytą drogową "YOMB" 100x75x12,5 cm
 - 16). obrzeże betonowe o wym. 6x20cm

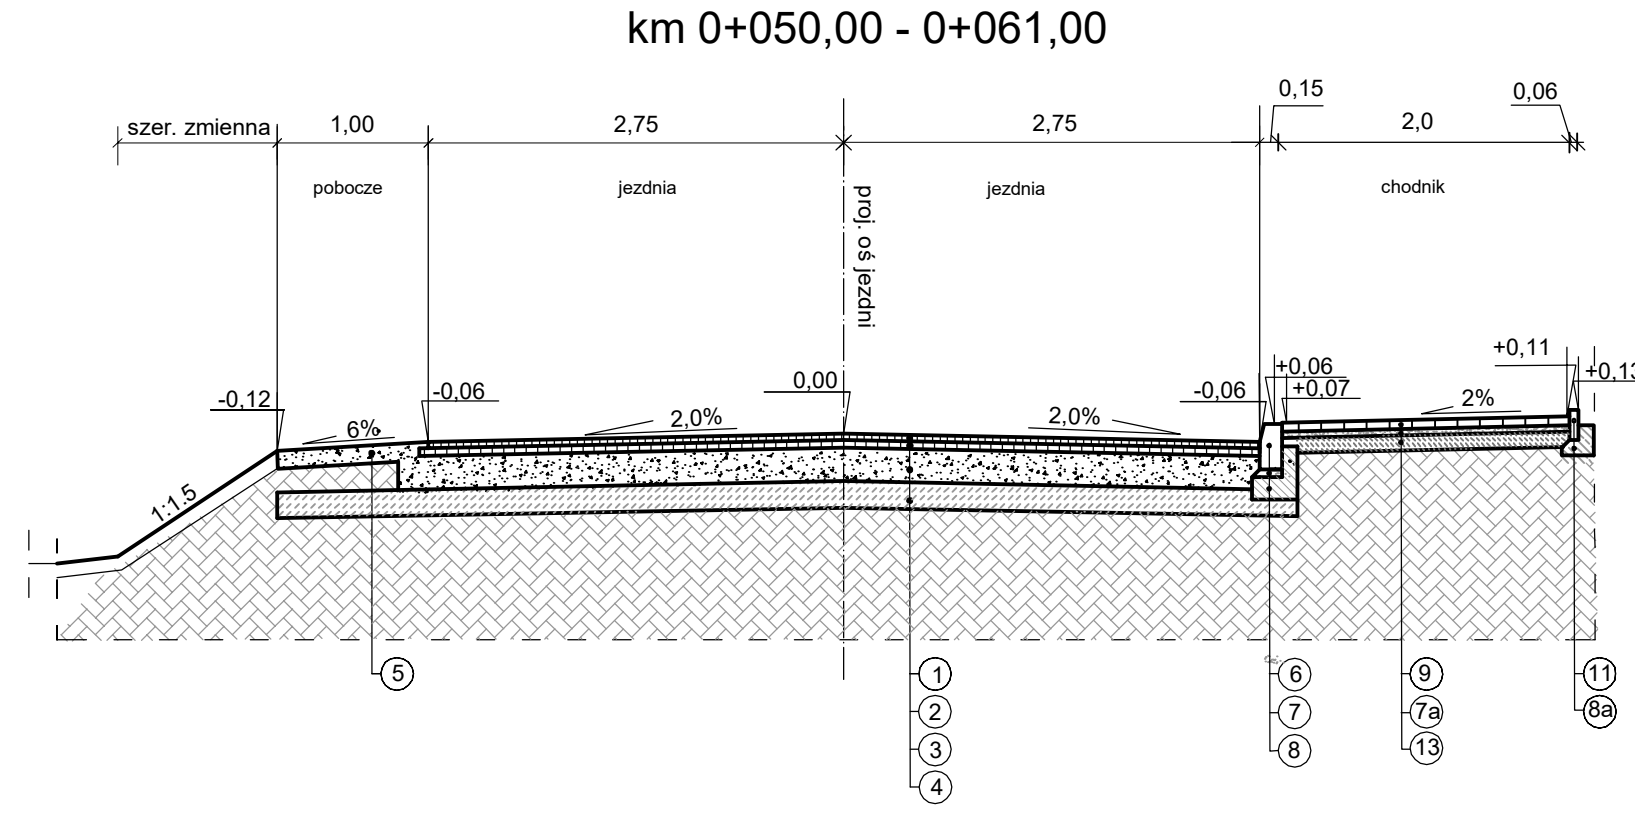

PPI PROJEKT Bogusław Lipiński ul. Plac Radziwiła 17, 19-222 Wąsosz tel.: 0 663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.pl			
Inwestor:	Wójt Gminy Radziłów Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów	Nr rys:	5
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 104138B W MSC. ZAKRZEW O RAZ 104139B W KIERUNKU MSC. SŁUCZ DŁ. 1,9 KM.	Strona:	1
Nazwa rys:	PRZĘKRÓJ NORMALNY - DR. NR 104138B		
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień
PROJEKTANT	drogowa	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL/0033/PWOD/11
Łomża, kwiecień 2023 r.		skala: 1:50	