




Przekrój A - A

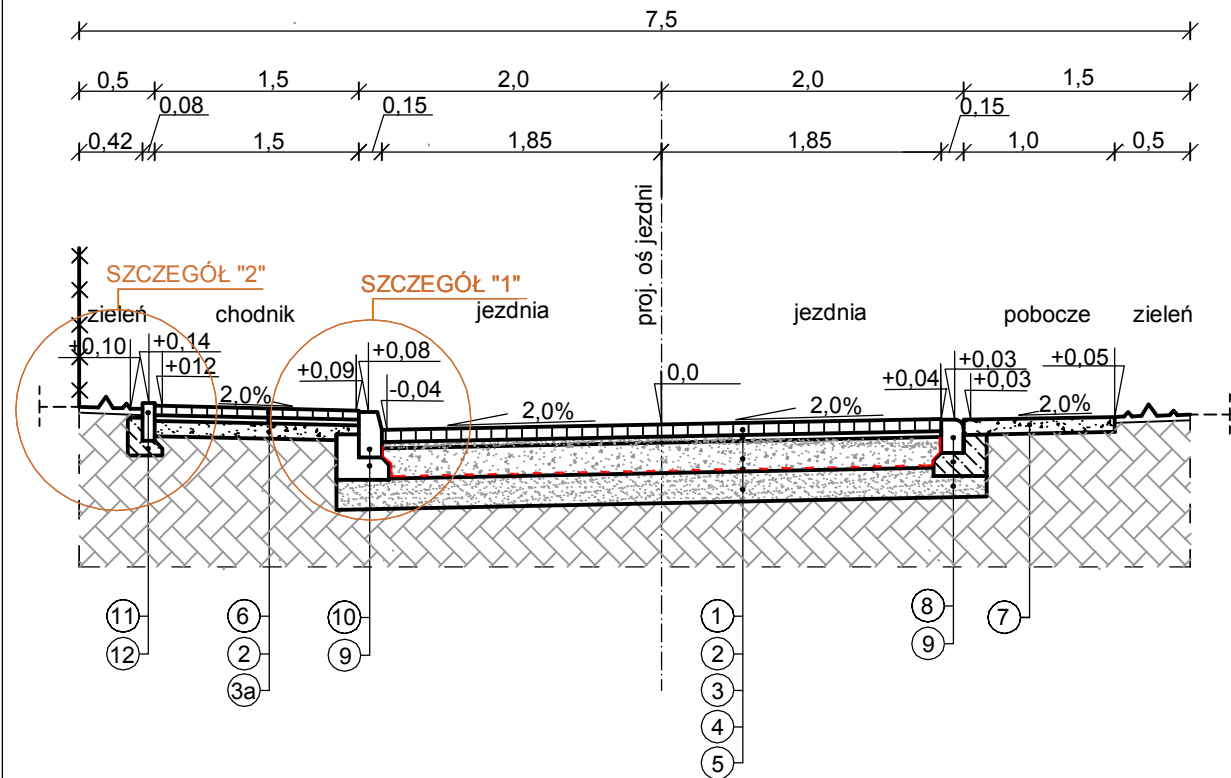


Przekrój C - C

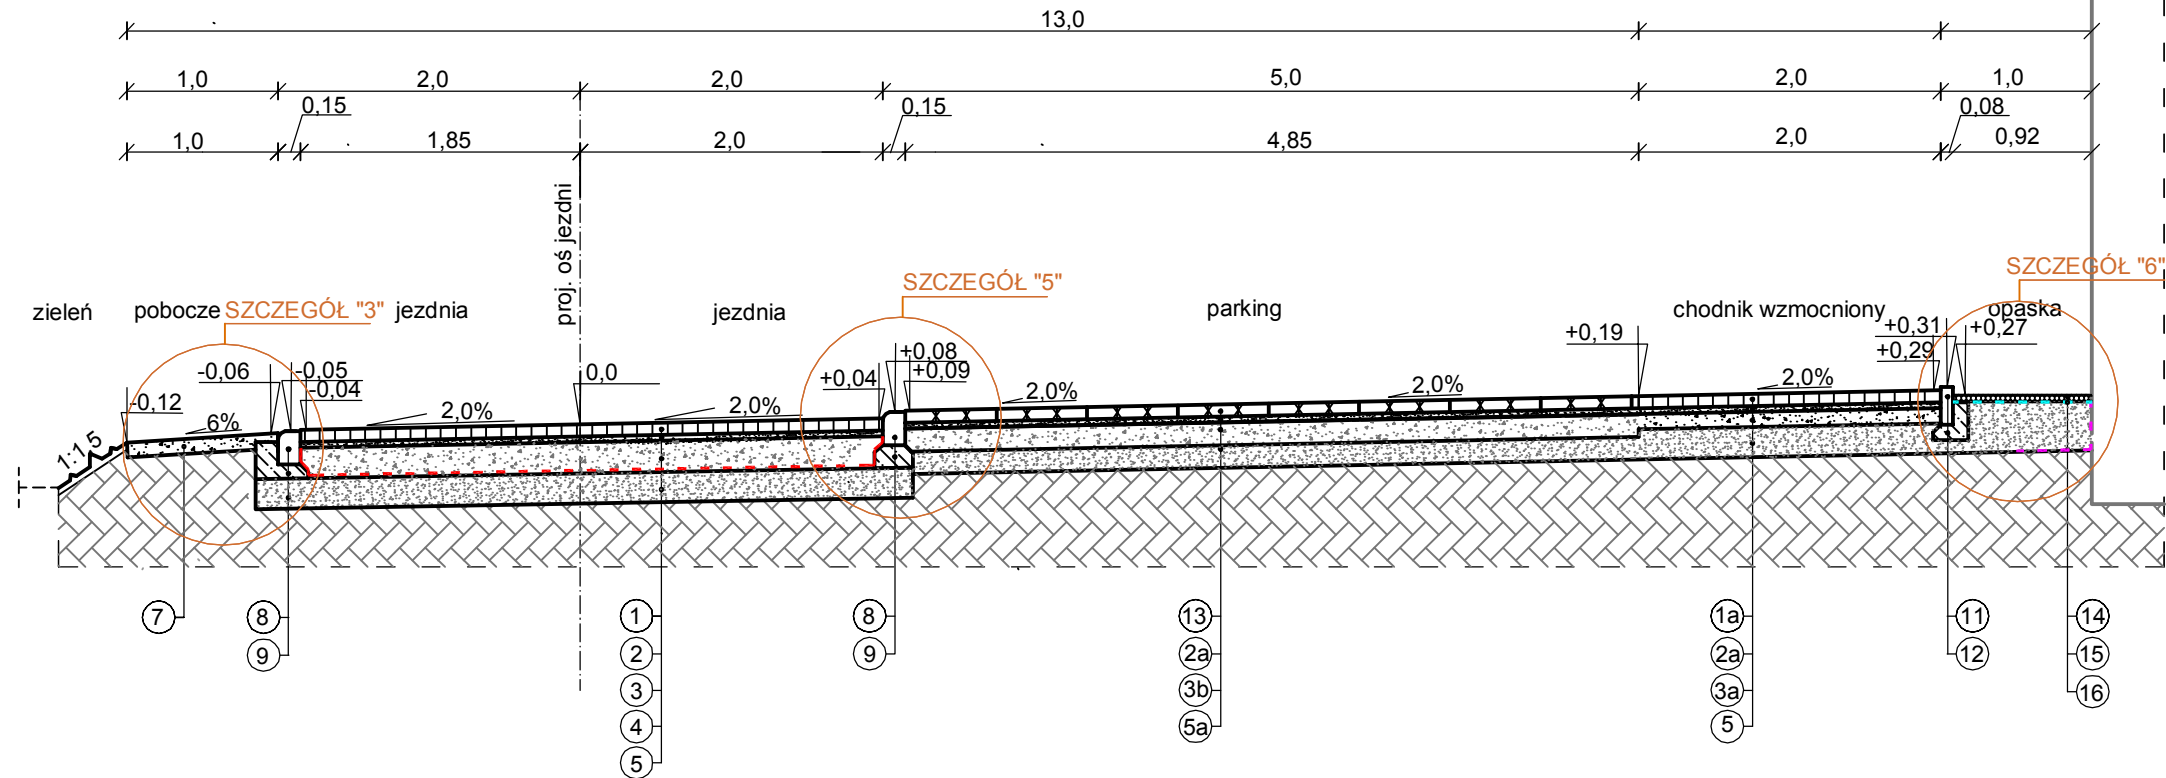


Przekrój E - E

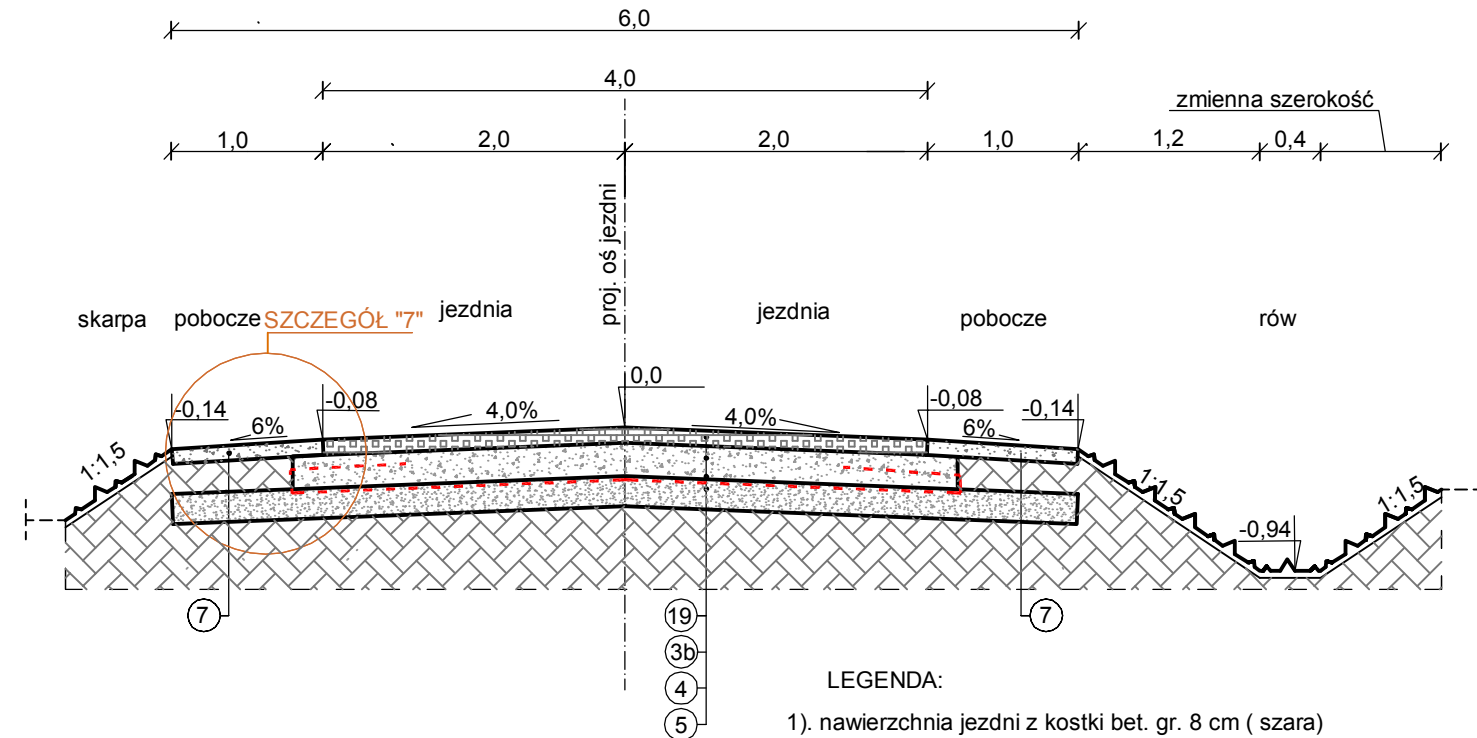

Przekrój B - B

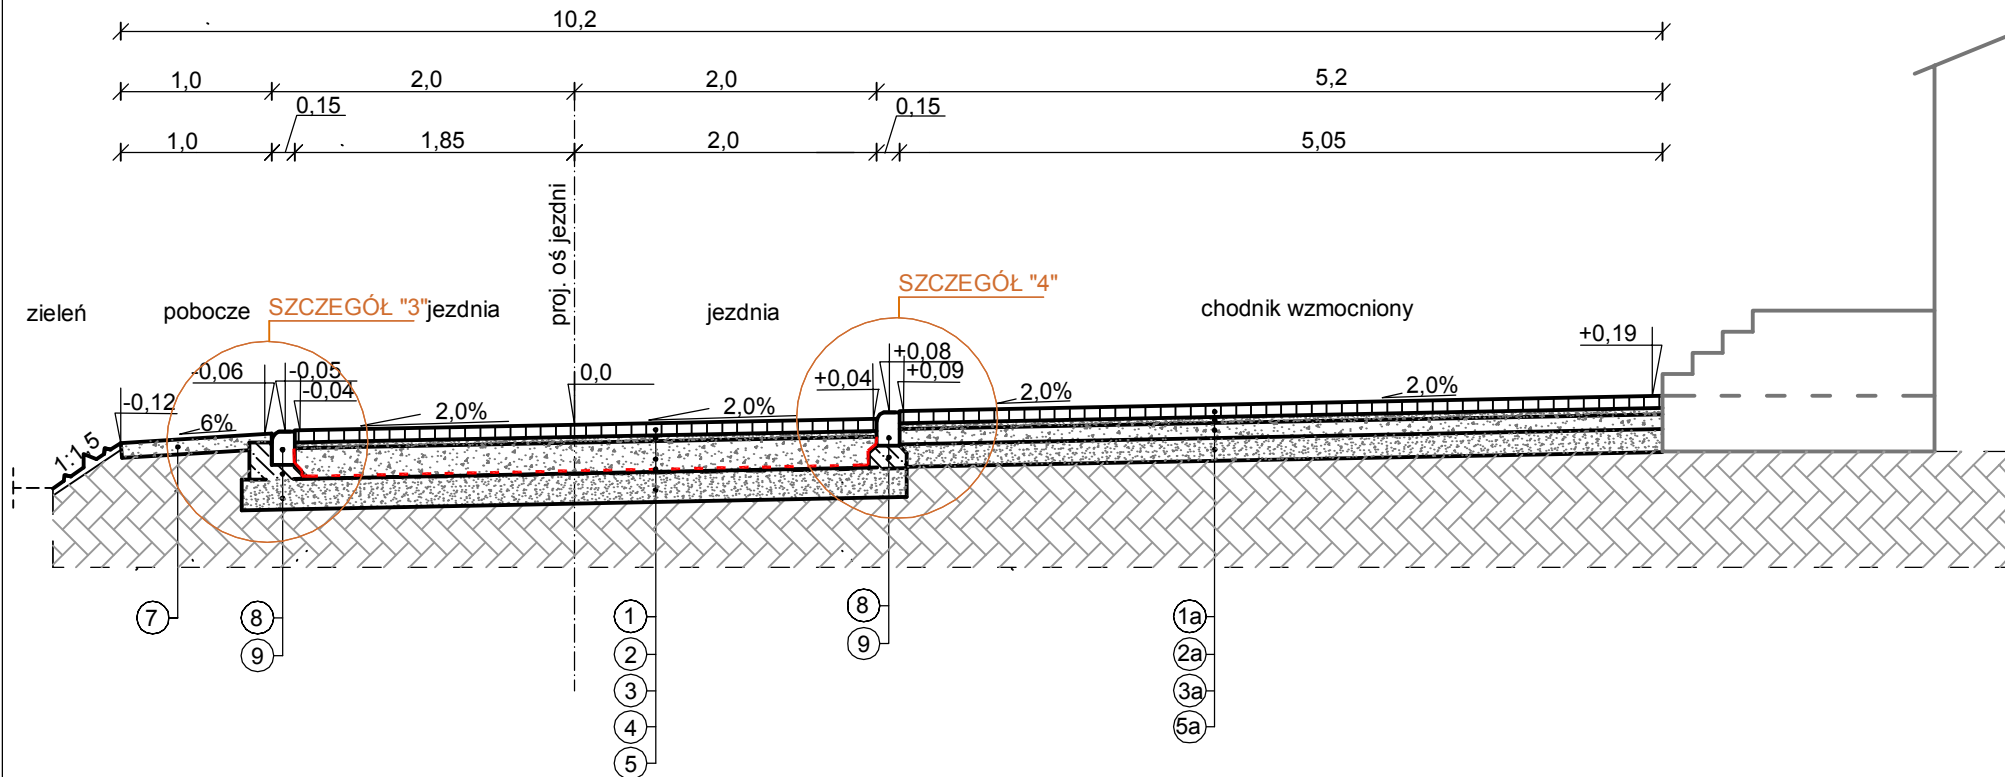

Przekrój D - D

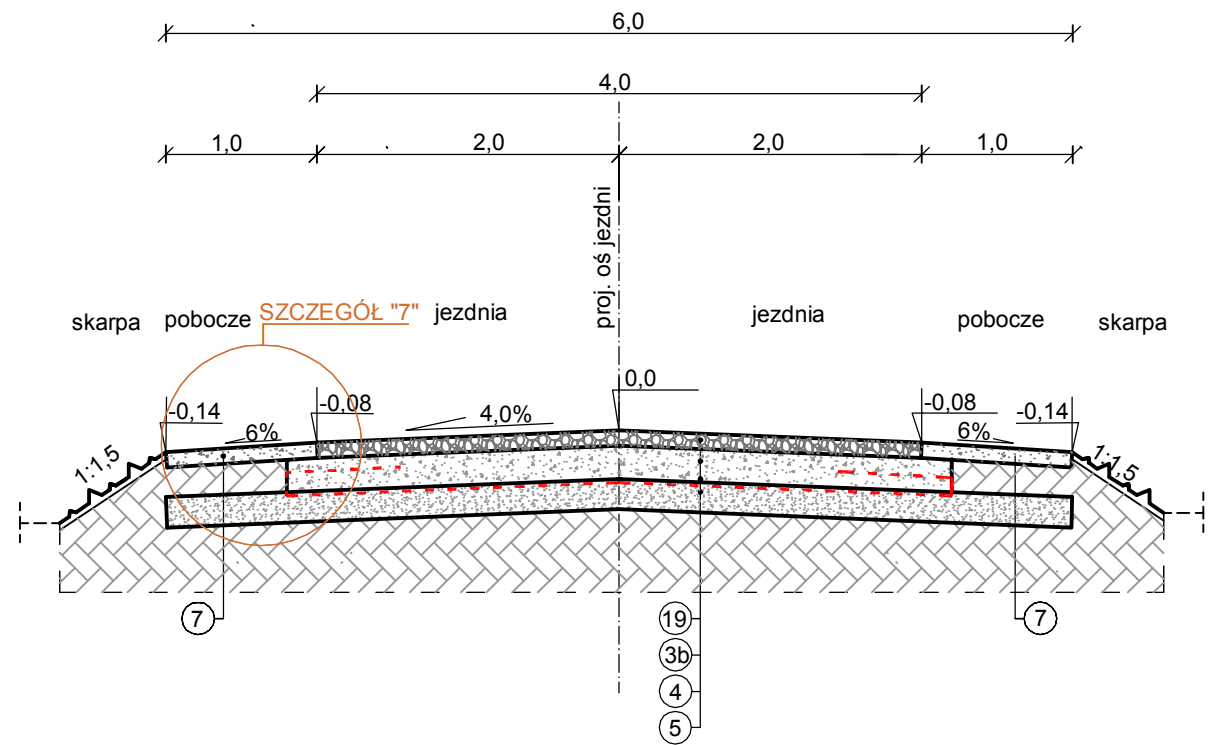

LEGENDA:

- 1). nawierzchnia jezdni z kostki bet. gr. 8 cm (szara)
- 1a). nawierzchnia chodnika wzmocnionego z kostki bet. gr. 8 cm (graf)
- 2). podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 4 cm
- 2a). podsypka piaskowa gr. 4 cm
- 3). podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm
- 3a). podbudowa z mieszanki kruszywa łam. C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm
- 3b). podbudowa z mieszanki kruszywa łam. C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm
- 4). warstwa wzmacniająca z geosiatki o $R_{min}=30kN/m$
- 5). w-wa mrozochronna z pospółki gr. 20 cm
- 5a). w-wa mrozochronna z pospółki gr. 15 cm
- 6). nawierzchnia chodnika w ulicy z kostki bet. gr. 6cm (szara)
- 7). pobocze z mieszanki kruszywa nat. o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm
- 8). krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15/22 cm
- 9). ława betonowa z bet. C12/15 gr. 15 cm
- 10). krawężnik betonowy o wymiarach 15/30 cm
- 11). obrzeże betonowe o wymiarach 8/25 cm
- 12). ława betonowa z bet. C12/15 gr. 10 cm
- 13). nawierzchnia z płyt ażurowych "meba" 40x60x8 cm z wypełnieniem otworów kr. 8/31,5
- 14). w-wa żwiru płukanego 32/64 grubości 4cm
- 15). geowłókna
- 16). hydroizolacja
- 19). nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm, w gr. 50 cm

PPI PROJEKT

Bogusław Lipiński
Plac Rzedziana 17, 19-222 Wąsosz
tel.: 0 663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.pl

Inwestor:	Wójt Gminy Radziłów Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów			Nr rys:	6
Nazwa i adres inwestycji:	BUDOWA DROGI GMINNEJ WEW. WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU I BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH W MSC. ZAKRZEWO GM. RADZIŁÓW			Strona:	
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ NORMALNY			1.	
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis	
PROJEKTANT	drogowa	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL/0033/PWOD/1		
SPRAWDZAJĄCY					
Wąsosz, 20 grudnia 2019 r.				skala: 1:50	